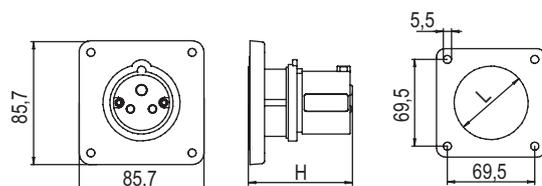


Вилки панельные, IP44, модели PSP

**Назначение**


- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм		Сечение жилы, мм ²	Код
				H	L		
230	синий	2P+E	16	72	32	от 1 до 2,5	DIS2431693
			32	90	47	от 2,5 до 6	DIS2433293
		3P+E	16	72	36	от 1 до 2,5	DIS2431696
			32	90	47	от 2,5 до 6	DIS2433296
400	красный	3P+N+E	16	72	42	от 1 до 2,5	DIS2431697
			32	90	50	от 2,5 до 6	DIS2433297

Вилки панельные, IP66/IP67, модели PSP

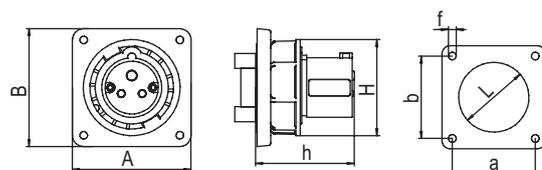**Назначение**

- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм									Сечение жилы, мм ²	Код
				A	B	a	b	H	h	f	L			
230	синий	2P+E	16	85,7	85,7	69,5	69,5	71	72	5,5	32	от 1 до 2,5	DIS2481693	
			32	85,7	85,7	69,5	69,5	94	90	5,5	47	от 2,5 до 6	DIS2483293	
			63	106	110	90	90	113	86	5,5	80	от 6 до 16	DIS2466393	
			125	130	130	104	104	131	112	6,5	95	от 16 до 50	DIS24612593	
400	красный	3P+E	16	85,7	85,7	69,5	69,5	79	72	5,5	36	от 1 до 2,5	DIS2481696	
			32	85,7	85,7	69,5	69,5	94	90	5,5	47	от 2,5 до 6	DIS2483296	
			63	106	110	90	90	113	86	5,5	80	от 6 до 16	DIS2466396	
			125	130	130	104	104	131	112	6,5	95	от 16 до 50	DIS24612596	
		3P+N+E	16	85,7	85,7	69,5	69,5	89	72	5,5	42	от 1 до 2,5	DIS2481697	
			32	85,7	85,7	69,5	69,5	102	90	5,5	50	от 2,5 до 6	DIS2483297	
			63	106	110	90	90	113	86	5,5	80	от 6 до 16	DIS2466398	
			125	130	130	104	104	131	112	6,5	95	от 16 до 50	DIS24612597	