

Мини-клеммы пружинные STB EKF



Мини-клеммы пружинные STB EKF серии предназначены для подключения и разветвления фазных, нулевых проводников и проводников заземления различных сечений. Особое преимущество данных клемм – компактный размер; они подходят для использования в ограниченном пространстве. Подвод проводника осуществляется сбоку клеммы, для его присоединения/отсоединения необходимо нажать отверткой на пружину через отверстие. Дополнительно к мини-клеммам выпускаются боковые заглушки и крепление для установки на DIN-рейку.



Компактные размеры



Подпружиненный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника



Токоведущая пластина выполнена из луженой меди



Установка на DIN-рейку с помощью специального крепления



Возможность соединения клемм между собой




Мини-клеммы выполнены из качественного полиамида, не подверженного иссыханию и растрескиванию

| Изображение | Наименование | Диапазон сечений, мм ² | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальный ток, А | Длина снятия изоляции, мм | Цвет | Артикул |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
|  | Мини-клемма STB-1.5 18А серая EKF | 0.1–1,5 | 400 | 18 | 8 | Серый | stb-m-1.5-gray |
| | Мини-клемма STB-2.5 24А серая EKF | 0.1–2,5 | 500 | 24 | 8 | | stb-m-2.5-gray |
| | Мини-клемма STB-4 32А серая EKF | 0.1–4 | 630 | 32 | 9 | | stb-m-4-gray |
|  | Мини-клемма STB-1.5 18А синяя EKF | 0.1–1,5 | 400 | 18 | 8 | Синий | stb-m-1.5-blue |
| | Мини-клемма STB-2.5 24А синяя EKF | 0.1–2,5 | 500 | 24 | 8 | | stb-m-2.5-blue |
| | Мини-клемма STB-4 32А синяя EKF | 0.1–4 | 630 | 32 | 9 | | stb-m-4-blue |
|  | Мини-клемма STB-1.5 18А желто-зеленая EKF | 0.1–1,5 | 400 | 18 | 8 | Желто-зеленый | stb-m-1.5-y-green |
| | Мини-клемма STB-2.5 24А желто-зеленая EKF | 0.1–2,5 | 500 | 24 | 8 | | stb-m-2.5-y-green |
| | Мини-клемма STB-4 32А желто-зеленая EKF | 0.1–4 | 630 | 32 | 9 | | stb-m-4-y-green |

| Изображение | Наименование | Цвет | Сечение клемм, мм ² | Артикул |
|-------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| | Заглушка для мини-клеммы STB-1.5 черная EKF | Черный | 1,5 | ep-stb-m-1.5-black |
| | Заглушка для мини-клеммы STB-2.5 черная EKF | | 2,5 | ep-stb-m-2.5-black |
| | Заглушка для мини-клеммы STB-4 черная EKF | | 4 | ep-stb-m-4-black |
| | Крепление для установки мини-клемм STB на DIN-рейку EKF | Серый | 1,5 2,5 4 | mf-stb-m |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры

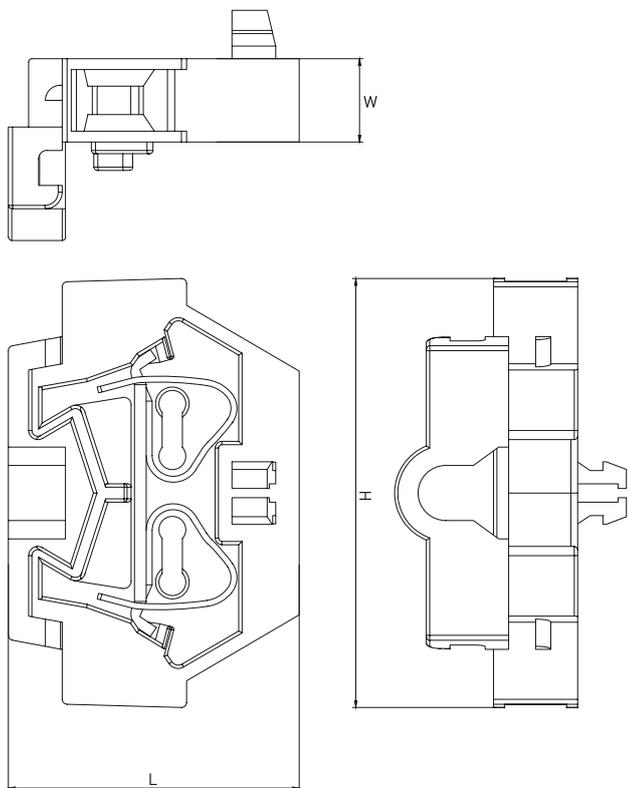

| Наименование | Размеры, мм | | |
|--------------|-------------|----|---|
| | H | L | W |
| STB-1.5 | 25 | 17 | 5 |
| STB-2.5 | 28 | 18 | 6 |
| STB-4 | 33,4 | 23 | 7 |

| Параметры | Значения |
|--|------------------|
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Материал корпуса | Полиамид 6.6 |
| Материал контактной части | Луженая медь |
| Способ монтажа | Монтажная панель |
| Тип соединения | Пружинное |
| Температура эксплуатации | От -40 до +75 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
| Количество уровней | 1 |