


Лента светодиодная гибкая с клейким термопроводящим слоем **PLS PRO 2835**

НОВИНКА



Лента светодиодная **PLS PRO 2835 jazzway** обладает высокой светоотдачей и предназначена для художественного оформления помещений, подсветки потолков, стен, лестниц, мебели, витрин и иных объектов. Также может использоваться в качестве основного освещения помещений.



Блок питания приобретается отдельно. Мощность блока питания определяется исходя из мощности ленты на метр и длины ленты с запасом по мощности не менее 20%.

Не рекомендуется подключать последовательно отрезки общей длиной более 5 м.

Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Входное напряжение: DC 24 В
- Световой поток: 24–26 Лм/диод
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол освещения: 120°
- Степень защиты: IP20
- Длина ленты: 5000 мм
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

Используйте параллельный способ подключения

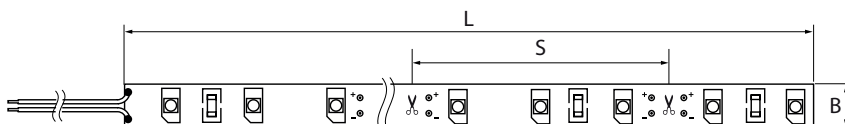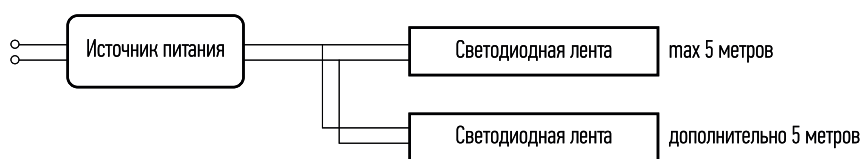

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К	Размеры/Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
5015616	4895205015616	PLS PRO 2835/ 60-24V 3000K IP20	6	60	3 000–3 200	5 000x8/100	1/40
5015630	4895205015630	PLS PRO 2835/ 60-24V 4000K IP20	6	60	4 000–4 200	5 000x8/100	1/40
5015654	4895205015654	PLS PRO 2835/ 60-24V 6000K IP20	6	60	6 000–6 200	5 000x8/100	1/40
5015678	4895205015678	PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP20	12	120	3 000–3 200	5 000x8/50	1/40
5015692	4895205015692	PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP20	12	120	4 000–4 200	5 000x8/50	1/40
5015715	4895205015715	PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP20	12	120	6 000–6 200	5 000x8/50	1/40
5015739	4895205015739	PLS PRO 2835/168-24V 3000K IP20	18	168	3 000–3 200	5 000x10/36	1/40
5015753	4895205015753	PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP20	18	168	4 000–4 200	5 000x10/36	1/40
5015777	4895205015777	PLS PRO 2835/168-24V 6000K IP20	18	168	6 000–6 200	5 000x10/36	1/40