


# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 3004-3019 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

**НОВИНКА**

Для общего освещения производственных, складских, выставочных и торговых помещений, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте, экономят электроэнергию.

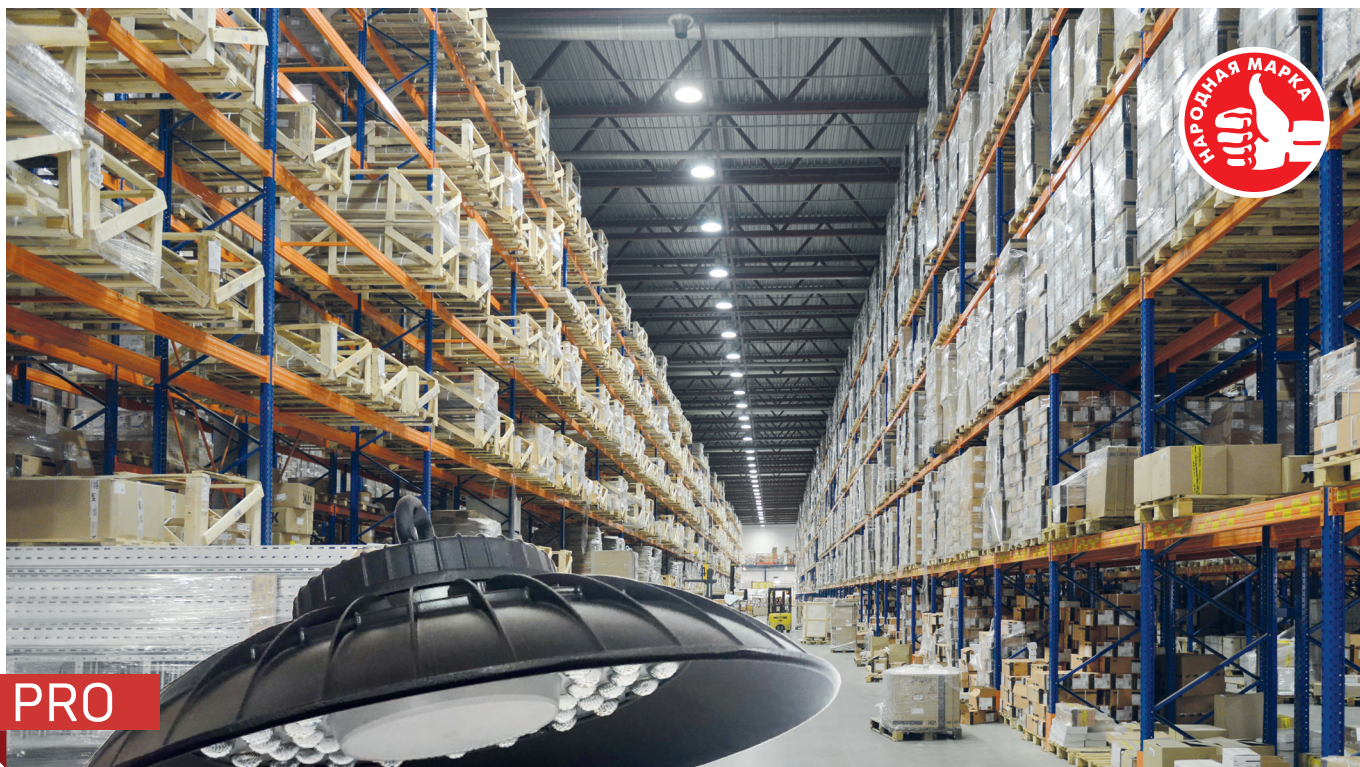

**PRO**

4000 K

6500 K

Нейтральный белый свет

Холодный дневной свет

 50 000 часов службы Гарантия 5 лет 140  $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$  Высокая светоотдача IP65 Защита от влаги и пыли

## DIALux

- Широкий диапазон рабочих напряжений: 100-240 В
- Пульсация не более 5%
- Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °C

## Ассортимент светильников

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер, мм	Артикул
ДСП 3016		4 000		Д 120		LDSP0-3016-100-120-K23 <small>NEW</small>
ДСП 3017				Г 90		LDSP0-3017-100-090-K23 <small>NEW</small>
ДСП 3004	100		14 000	Г 60	Ø280×130	LDSP0-3004-100-60-K23
ДСП 3005		6 500		Г 90		LDSP0-3005-100-90-K23
ДСП 3006				Д 120		LDSP0-3006-100-120-K23
ДСП 3018		4 000		Г 90		LDSP0-3018-150-090-K23 <small>NEW</small>
ДСП 3007	150		21 000	Г 60	Ø360×140	LDSP0-3007-150-60-K23
ДСП 3008		6 500		Г 90		LDSP0-3008-150-90-K23
ДСП 3009				Д 120		LDSP0-3009-150-120-K23
ДСП 3019		4 000		Г 90		LDSP0-3019-200-090-K23 <small>NEW</small>
ДСП 3010	200		28 000	Г 60	Ø420×160	LDSP0-3010-200-60-K23
ДСП 3011		6 500		Г 90		LDSP0-3011-200-90-K23
ДСП 3012				Д 120		LDSP0-3012-200-120-K23
ДСП 3013				Г 60		LDSP0-3013-250-60-K23
ДСП 3014	250	6 500	35 000	Г 90	Ø420×160	LDSP0-3014-250-90-K23
ДСП 3015				Д 120		LDSP0-3015-250-120-K23