


### Светильники пылевлагозащищенные PWP-C3



3 крепежные клипсы в комплекте


Светильники светодиодные пылевлагозащищенные серии **PWP-C3 jazzway** предназначены для освещения торговых, промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений.

Светильники **PWP-C3** рассчитаны для работы от сети переменного тока 196–264 В. Светильники **PWP-C3** устанавливаются на поверхности из негорючего материала. Светильники мгновенно включаются, работают без пульсации, экономичны в эксплуатации, имеют высокий уровень цветопередачи. Модель **PWP-C3-E1** дополнительно комплектуется блоком аварийного питания (время работы в аварийном режиме – 1 час, 30% мощности, класс защиты IP20).

В комплект поставки входят три крепежные клипсы.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: AC 196–264 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Рекомендуемая высота установки: 4–6 м
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Расчётный срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок службы: 5 лет

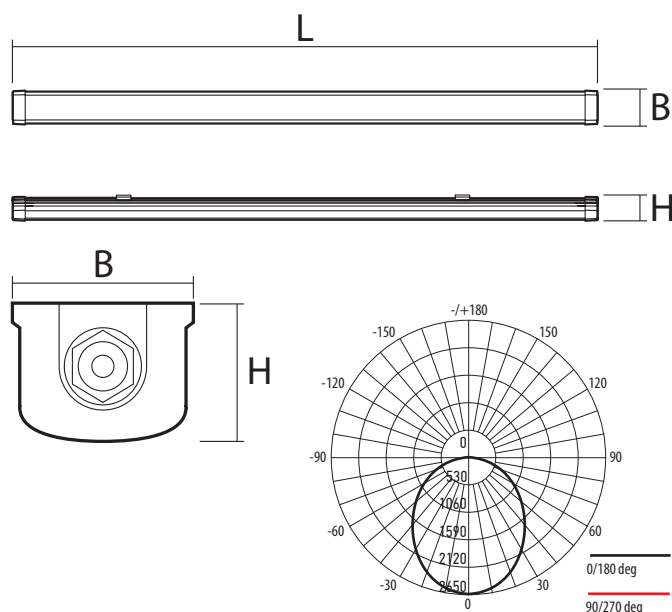

PWP-C3 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Тип драйвера	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5008199	4895205008199	<b>PWP-C3 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT</b>	60	встроенный	7 000	1 500×71×45	1,05	1/12
5014138	4895205014138	<b>PWP-C3 1500 60w 6500K IP65 SHOPLIGHT</b>	60	встроенный	7 000	1 500×71×45	1,05	1/12
5016422	4895205016422	<b>PWP-C3-E1 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT</b>	60	внешний БАП	7 000	1 500×71×45	2,47	1/12