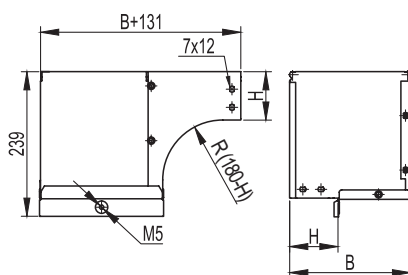


## Угол вертикальный внешний CDSD 90

**Назначение**

• организация поворота трассы лотков вниз на 90° с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

**Характеристики**


- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

• поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,07	37502K	37502KHDZ	37502KZL
	150	1,48	37503K	37503KHDZ	37503KZL
	200	1,92	37504K	37504KHDZ	37504KZL
	300	2,94	37505K	37505KHDZ	37505KZL
	400	4,18	37506K	37506KHDZ	37506KZL
	500	5,48	37507K	37507KHDZ	37507KZL
80	600	6,82	37508K	37508KHDZ	37508KZL
	80**	1,10	37001K	37001KHDZ	37001KZL
	100	1,27	37002K	37002KHDZ	37002KZL
	150	1,69	37003K	37003KHDZ	37003KZL
	200	2,17	37004K	37004KHDZ	37004KZL
	300	3,25	37005K	37005KHDZ	37005KZL
100	400	4,50	37006K	37006KHDZ	37006KZL
	500	5,87	37007K	37007KHDZ	37007KZL
	600	7,41	37008K	37008KHDZ	37008KZL
	100	1,33	37012K	37012KHDZ	37012KZL
	150	1,82	37013K	37013KHDZ	37013KZL
	200	2,27	37014K	37014KHDZ	37014KZL
	300	3,38	37015K	37015KHDZ	37015KZL
	400	4,71	37016K	37016KHDZ	37016KZL
	500	6,00	37017K	37017KHDZ	37017KZL
	600	7,58	37018K	37018KHDZ	37018KZL

## Крышка на угол вертикальный внешний CDSD 90

**Назначение**

• защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики**

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	0,15	38281	38281HDZ	38281ZL
100	0,17	38282	38282HDZ	38282ZL
150	0,32	38283	38283HDZ	38283ZL
200	0,49	38284	38284HDZ	38284ZL
300	0,92	38285	38285HDZ	38285ZL
400	1,48	38286	38286HDZ	38286ZL
500	2,18	38287	38287HDZ	38287ZL
600	2,88	38288	38288HDZ	38288ZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* Поставляются без крышки