
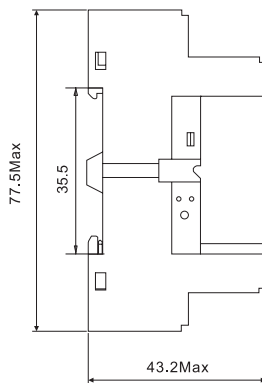


Колодка с винтовыми клеммами низкопрофильная на 4 контактные группы

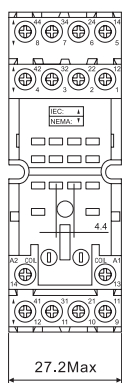

Назначение


- для монтажа на DIN-рейку 35 мм (EN 60715).

Характеристики

- температура окружающей среды – от -40 до +85 °С;
- вес изделия – 56 г.

Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Диэлектрическая прочность, V/min		Максимальный момент затяжки винта, Нм	Сечение провода, AWG/mm ²	Код		
300 V	10	между катушкой и контактами	между контактами	4000	2500	1.0	20-14/0.5-2.5	IR-B4-SC-1

Схема подключения

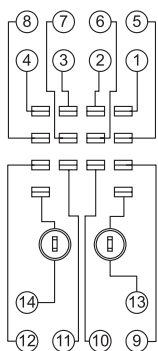

⑬ ⑭ : A1 A2
 ① ② ③ ④ : NC
 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ : NO
 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ : COM