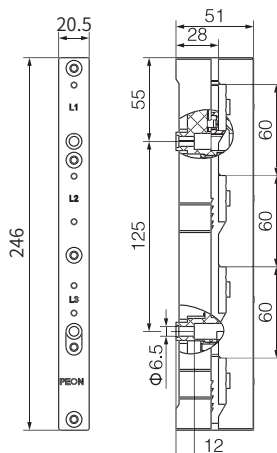


Система шин с межфазным расстоянием 60 мм

Держатель универсальный для шин толщиной 5 или 10 мм

**Характеристики**

- держатель для системы шин 60 мм;
- 4 полюса;
- подтвержденная стойкость к токам короткого замыкания $I_{cw} = 30 \text{ kA/1s}$;
- номинальный ударный ток $I_{pk} = 63 \text{ kA}$.

Материал

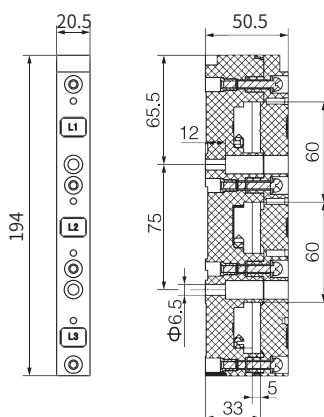
- полиамид PA66, GV30, V0;
- стойкость к воздействию температуры до $+125^\circ\text{C}$.

Особенности

- возможна установка медных шин шириной 12, 15, 20, 25, 30 мм;
- возможна установка медных шин толщиной 5 или 10 мм.

Количество полюсов	Количество шин на фазу, шт.	Ширина шины, мм	Толщина шины, мм	Межфазное расстояние, мм	Код
4P	1	12, 15, 20, 25, 30	5 или 10	60	R5BBH060154P

Держатель универсальный для шин толщиной 5 или 10 мм

**Характеристики**

- держатель для системы шин 60 мм;
- 3 полюса;
- подтвержденная стойкость к токам короткого замыкания $I_{cw} = 30 \text{ kA/1s}$;
- номинальный ударный ток $I_{pk} = 63 \text{ kA}$.

Материал

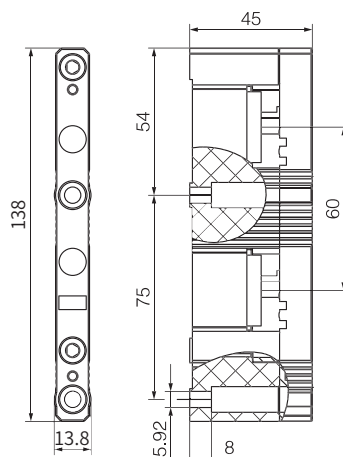
- полиамид PA66, GV30, V0;
- стойкость к воздействию температуры до $+125^\circ\text{C}$.

Особенности

- возможна установка медных шин шириной 12, 15, 20, 25, 30 мм;
- возможна установка медных шин толщиной 5 или 10 мм.

Количество полюсов	Количество шин на фазу, шт.	Ширина шины, мм	Толщина шины, мм	Межфазное расстояние, мм	Код
3P	1	12, 15, 20, 25, 30	5 или 10	60	R5BBH060053P

Держатель универсальный для шин толщиной 5 или 10 мм

**Характеристики**

- держатель для системы шин 60 мм;
- 2 полюса;
- подтвержденная стойкость к токам короткого замыкания $I_{cw} = 30 \text{ kA/1s}$;
- номинальный ударный ток $I_{pk} = 63 \text{ kA}$.

Материал

- полиамид PA66, GV30, V0;
- стойкость к воздействию температуры до $+125^\circ\text{C}$.

Особенности

- возможна установка медных шин шириной 12, 20, 30 мм;
- возможна установка медных шин толщиной 5 или 10 мм.

Количество полюсов	Количество шин на фазу, шт.	Ширина шины, мм	Толщина шины, мм	Межфазное расстояние, мм	Код
2P	1	12, 20, 30	5 или 10	60	R5BBH060152P