

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Разъёмы BLS (BLD) на кабель - гнезда, ответные части к штыревым соединителям [PLS \(PLD\)](#), представляют собой пластиковый корпус с одним (BLS) или двумя (BLD) рядами отверстий и контакты. Контакты монтируются на кабель при помощи обжима, а затем вставляются в корпус. Фиксация контактов в корпусе разъёма BLS (BLD) происходит за счет специальных «язычков». Контакты поставляются в комплекте с корпусами.

Используются разъёмы BLS (BLD) для соединений типа плата-кабель, с максимальным рабочим напряжением 200В.


Наиболее популярные разъёмы BLS (BLD) с шагом 2,54 мм, для компактных электронных изделий применяют гнезда с шагом 2мм и 1.27мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна	Тайвань (Китай)
Артикул товара	BLS-1
Код	080-001
Разъём	штыревой соединитель
Тип контактов	розетка
Установка	на кабель
Количество контактов	1
Шаг, мм	2.54
Тип исполнения	однорядный
Способ монтажа	обжим

Материал контактов	бронза, покрытая оловом
Материал корпуса	нейлон 66
Рабочий ток, А	1
Предельное напряжение, В	500 АС в течение 1 мин.
Рабочее напряжение, В	250
Сопротивление изолятора (не менее МОм)	1000
Сопротивление контакта (не более Ом)	0.03
Допустимые температуры	от -25 до 80 °С
Вес, кг	0.000066
Артикулы изделия	BLS1

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

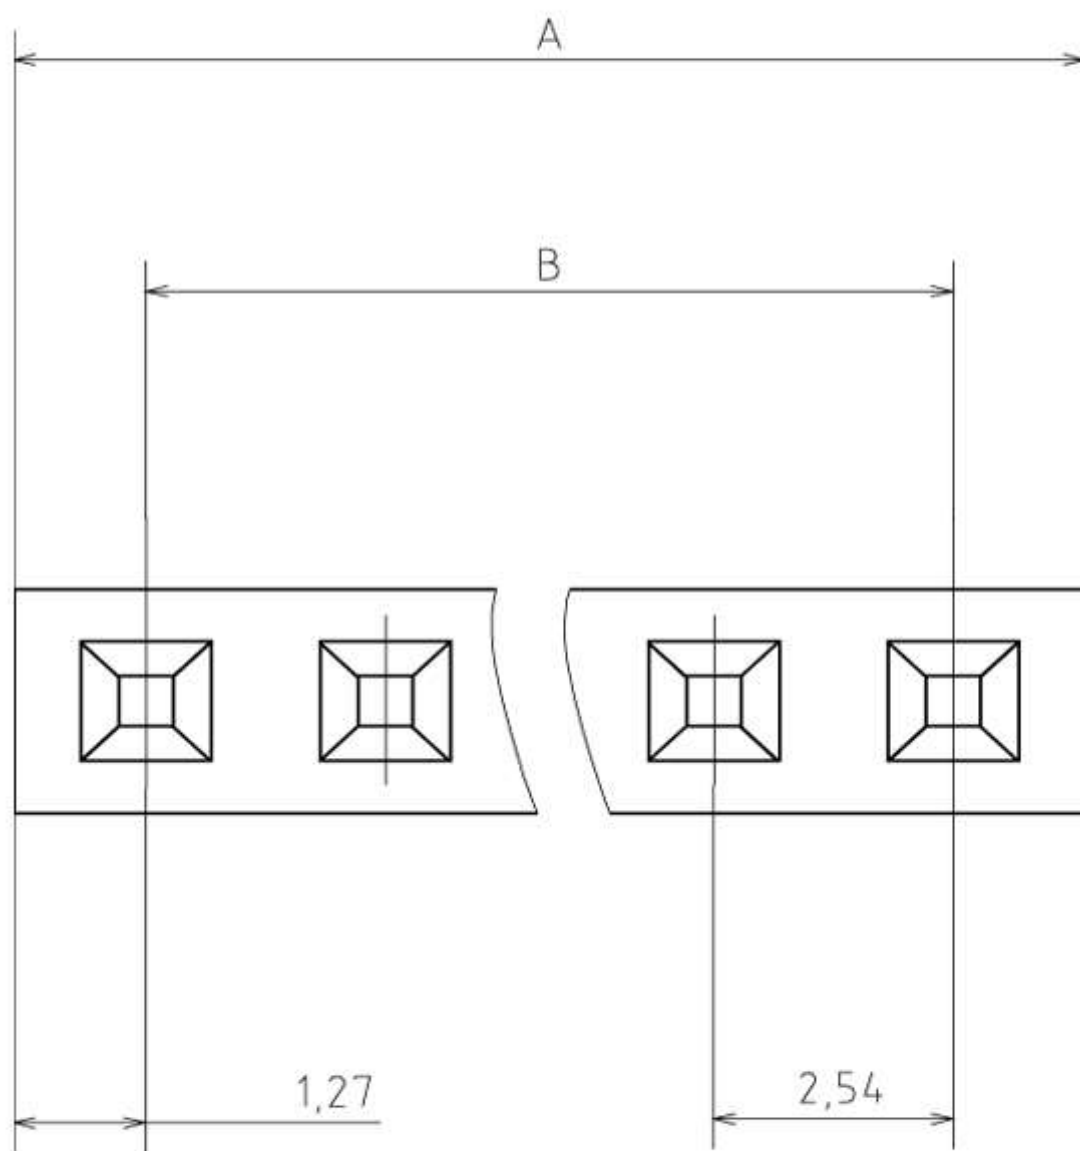

$$A = N * 2.54$$

$$B = (N - 1) * 2.54$$

N - количество контактов