

# Технический паспорт

## Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block

Арт.-№ 7202505



Мягкий, прочный эластичный пеноблок для кабельных и комбинированных проходов. Возможна продольная и поперечная установка для достижения различных классов огнестойкости. Может сочетаться с 2-компонентной огнестойкой пеной PYROSIT® NG. Может использоваться в массивных потолках и стенах, а также в легких перегородках. Имеет маркировку CE в соответствии с ETA-15/0803 для применений с огнестойкостью до 120 минут.

Подробную информацию можно найти в разрешительных документах. Необходимо предохранять блоки от попадания воды для гарантии надежного вспенивания в случае пожара. Допускается покрытие стандартным силиконом.



CE

Эластичный пеноматериал с закрытыми порами

### Исходные данные

Артикульный №	7202505
Тип	FBA-B200-14
Обозначение 1	Пеноблок
Обозначение 2	уплотняющаяся
Размер	200x144x60mm
Цвет	коричневый
материал	эластичный пеноматериал с закрытыми порами
Минимальная единица продажи	4,00 Шт.
Вес	44,80 кг/100 шт.

### Технические характеристики

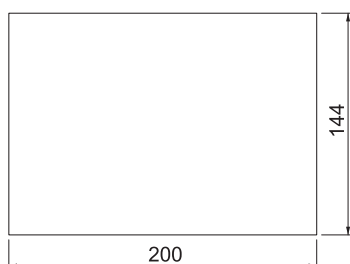

Длина	200,00 мм
Ширина	144,00 мм
Высота	60,00 мм
Размеры	200x144x60 мм
Огнестойкая конструкция	Пеноблоки
Форма	Прямоугольной формы
Требуются аксессуары	<input checked="" type="checkbox"/>