

ЗАГЛУШКИ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Заглушки товарного знака IEK (далее – заглушки) применяются в составе системы кабельных лотков для установки в торец лотка в местах окончания кабельной трассы. В зависимости от исполнения заглушки могут применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

1.2 Заглушки выпускаются по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 Общий вид заглушки приведен на рисунке 1. Габаритные размеры и масса приведены в таблице 2.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу заглушек должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделия должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих их конструктивному исполнению и установленных ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

5 Указания по монтажу и эксплуатации


5.1 Заглушки поставляются в несогнутом виде, сгибание производится непосредственно перед монтажом. Монтаж заглушек осуществляется при помощи комплекта соединительного КС М6х10 в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации CLN/P.001.

5.2 Заглушки не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

5.3 Заглушки не подлежат ремонту. При выходе из строя – утилизировать.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение			
	стандартное	RAL	HDZ	INOX
Исполнение				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, УЛ2, УХЛ3, ОМ2		У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5, О2, ОМ1	
Материал	сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира по ГОСТ 14918		К270В5-III-H по ГОСТ 16523	08Х18Н10 по ГОСТ 5582
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	5		–	–
Покрытие	–	порошковая краска	методом горячего цинкования	–
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)	1	–	6	9А
Температура монтажа и эксплуатации	от минус 50 до плюс 40 °С			

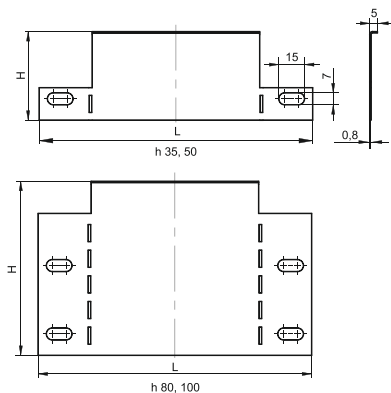

Примечание: h – высота боковой стенки лотка

Рисунок 1

Таблица 2

Наименование	H, мм	L, мм	Масса для исполнения, кг				Комплект поставки, шт.	
			стандарт	HDZ	INOX	RAL	груп.	трансп.
Заглушка 35x50	36	110	0,02	0,02	0,02	0,02	2	20
Заглушка 35x100		160	0,03	0,03	0,03	0,03		
Заглушка 35x150		210	0,04	0,05	0,04	0,05		
Заглушка 35x200		260	0,06	0,06	0,06	0,06		
Заглушка 35x300		360	0,08	0,09	0,08	0,09		
Заглушка 50x50	51	110	0,02	0,02	0,02	0,02		
Заглушка 50x100		160	0,04	0,04	0,04	0,04		
Заглушка 50x150		210	0,06	0,06	0,06	0,06		
Заглушка 50x200		260	0,08	0,08	0,08	0,08		
Заглушка 50x300		360	0,11	0,12	0,11	0,12		
Заглушка 50x400		460	0,15	0,16	0,15	0,15		
Заглушка 50x500		560	0,18	0,19	0,18	0,19		
Заглушка 80x100	81	160	0,08	0,08	0,08	0,08		
Заглушка 80x150		210	0,10	0,11	0,10	0,11		
Заглушка 80x200		260	0,13	0,14	0,13	0,13		
Заглушка 80x300		360	0,18	0,20	0,18	0,19		
Заглушка 80x400		460	0,24	0,25	0,24	0,25		
Заглушка 80x500		560	0,29	0,31	0,29	0,30		
Заглушка 100x100	101	160	0,09	0,10	0,09	0,10	2	10
Заглушка 100x150		210	0,13	0,14	0,13	0,13		
Заглушка 100x200		260	0,16	0,17	0,16	0,17		
Заглушка 100x300		360	0,23	0,24	0,23	0,24		
Заглушка 100x400		460	0,29	0,31	0,30	0,31		
Заглушка 100x500		560	0,36	0,39	0,36	0,38		

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия транспортирования – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216.

6.2 Транспортирование и хранение изделий допускается при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

6.3 Заглушки утилизируются путем передачи организациям, занимающимся приемом и переработкой черных металлов.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Срок службы изделия – 20 лет.

7.3 По истечении срока службы изделие утилизировать.

7.4 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49,
офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru