


Перфорированные лотки высотой 100 мм с толщиной стали 1,5 мм

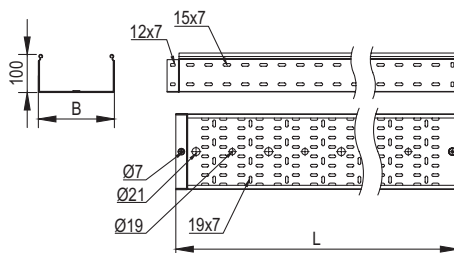

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	100	3,34	3534115	3534115HDZ	3534115ZL	APM301010
	150	3,69	3534215	3534215HDZ	3534215ZL	APM301015
	200	4,24	3534315	3534315HDZ	3534315ZL	APM301020
	300	5,23	3534415	3534415HDZ	3534415ZL	APM301030
	400	6,57	3534515	3534515HDZ	3534515ZL	–
	500	7,67	3534615	3534615HDZ	3534615ZL	–
	600	8,58	3534715	3534715HDZ	3534715ZL	–
4000	100	3,34	SPM40110	SPM40110HDZ	SPM40110ZL	–
	150	3,69	SPM40115	SPM40115HDZ	SPM40115ZL	–
	200	4,24	SPM40120	SPM40120HDZ	SPM40120ZL	–
	300	5,23	SPM40130	SPM40130HDZ	SPM40130ZL	–
	400	6,57	SPM40140	SPM40140HDZ	SPM40140ZL	–
	500	7,67	SPM40150	SPM40150HDZ	SPM40150ZL	–
	600	8,58	SPM40160	SPM40160HDZ	SPM40160ZL	–
6000	100	3,34	SPM60110	SPM60110HDZ	SPM60110ZL	–
	150	3,69	SPM60115	SPM60115HDZ	SPM60115ZL	–
	200	4,24	SPM60120	SPM60120HDZ	SPM60120ZL	–
	300	5,23	SPM60130	SPM60130HDZ	SPM60130ZL	–
	400	6,57	SPM60140	SPM60140HDZ	SPM60140ZL	–
	500	7,67	SPM60150	SPM60150HDZ	SPM60150ZL	–
	600	8,58	SPM60160	SPM60160HDZ	SPM60160ZL	–

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Графики нагрузок

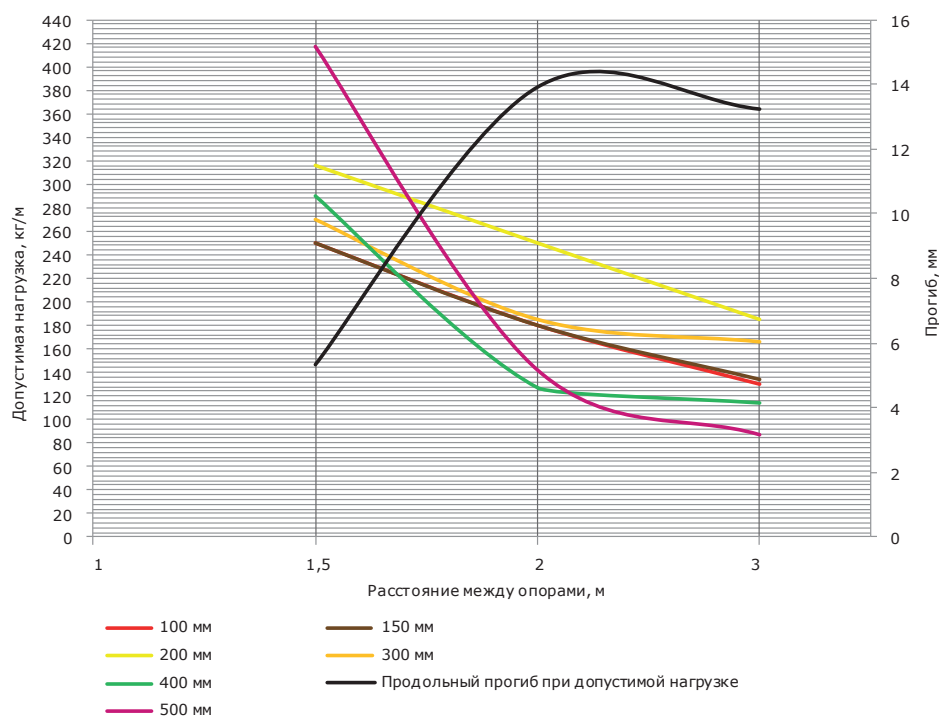

Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449–013–47022248–2004;
- продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины;
- нагрузочные характеристики для лотков в исп. 7 предоставляются по запросу.