

КОРПУС

PLURIO-BASE-SURFACE- LONG-R77

ПРИМЕНЕНИЕ

- Корпус предназначен для работы со сменными светодиодными модулями серии PLURIO (поставляются отдельно).

ОСОБЕННОСТИ

- Использование сменных светодиодных модулей серии PLURIO позволяет менять цветовую температуру освещения и внешний вид светильника.
- Использование светодиодной COB-матрицы экономит до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	9 Вт
Габаритные размеры, D×H	Ø77×110 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °С
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

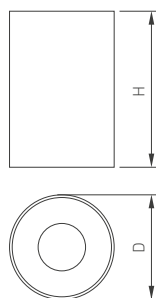


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса
030262	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77	белый
031707	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77	черный

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светодиодный модуль в корпус светильника (см. рис. 2), для чего соедините контакты питания [3] и установите светодиодный модуль [2] в корпус светильника [1], преодолевая упругое воздействие пружинных фиксаторов.
- Закрепите на поверхности монтажное основание [4] винтами из комплекта поставки [6].
- Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника [4] (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Закрепите светильник на монтажное основание [4].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

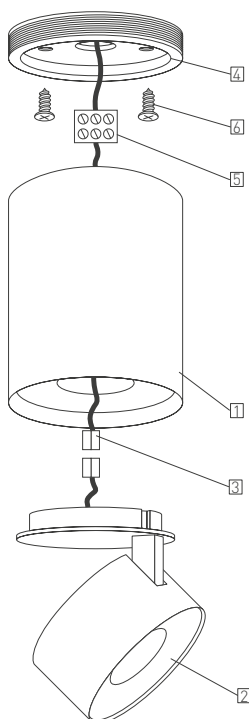


Рис. 2. Установка и подключение светильника