


Наконечник, изготавливаемый из трубки медной луженой, с увеличенной монтажной гильзой стандарта DIN (ТМЛ-DIN)

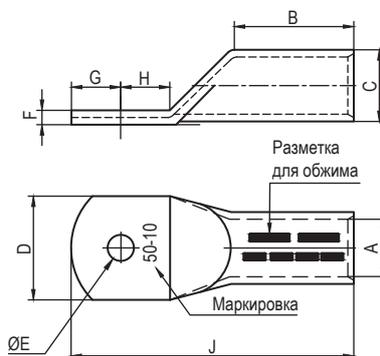

Характеристики

- материал – медь М1 (99,9%);
- покрытие – лужение с висмутом;
- толщина покрытия – не менее 3 мкм;
- без изолятора;
- климатическое исполнение – Т2.

Особенности

- разметка для правильной опрессовки;
- удлиненная на 35% (относительно стандартной серии ТМЛ) гильза для обеспечения лучшего контакта и более высоких осевых нагрузок;
- равномерное блестящее покрытие без раковин и прочих дефектов;
- штампованная маркировка на лопатке;
- номинальное напряжение до 30 кВ.

Сечение проводника, мм ²	Размеры, мм										Упаковка, шт.	Код
	E	A	C	B	J	F	D	G	G1			
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М5												
6	5,3	3,8	5,5	10	31,5	1,5	8,5	7,5	7,5	100	2K75L	
10	5,3	4,5	6,0	10	34,5	1,5	9,0	7,5	7,5	100	2D75L	
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М6												
6	6,4	3,8	5,5	10	33,0	1,5	8,5	9,0	9,5	100	2K76L	
10	6,4	4,5	6,0	10	36,0	1,5	9,0	9,0	9,5	100	2D76L	
16	6,4	5,5	8,5	20	45,0	2,5	13,0	9,0	9,5	100	2E76L	
25	6,4	7,0	10,0	20	47,0	3,0	14,0	9,0	9,5	100	2F76L	
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М8												
10	8,4	4,5	6,0	10	37,0	1,0	13,0	10,0	10,0	100	2D78L	
16	8,4	5,5	8,5	20	47,5	2,5	13,0	11,5	11,5	100	2E78L	
25	8,4	7,0	10,0	20	49,5	2,5	16,0	11,5	11,5	100	2F78L	
35	8,4	8,2	12,5	20	53,5	4,1	17,0	11,5	11,5	100	2G78L	
50	8,4	10,0	14,5	28	63,5	4,3	20,0	11,5	11,5	50	2H78L	
70	8,4	11,5	16,5	28	66,5	4,5	24,0	11,5	11,5	50	2I78L	
95	8,4	13,5	19,0	35	78,5	5,0	30,0	13,5	13,5	25	2L78L	
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М10												
10	10,5	4,5	6,0	10	39,0	0,8	15,0	10,0	11,5	100	2D710L	
16	10,5	5,5	8,5	20	51,0	1,9	17,0	13,5	13,5	100	2E710L	
25	10,5	7,0	10,0	20	51,5	2,4	17,0	13,5	13,5	100	2F710L	
35	10,5	8,2	12,5	20	55,5	3,7	19,0	13,5	13,5	100	2G710L	
50	10,5	10,0	14,5	28	65,5	3,9	22,0	13,5	13,5	50	2H710L	
70	10,5	11,5	16,5	28	68,5	4,5	24,0	13,5	13,5	50	2I710L	
95	10,5	13,5	19,0	35	78,5	5,0	28,0	13,5	13,5	25	2L710L	
120	10,5	15,5	21,0	35	83,5	5,0	32,0	13,5	13,5	20	2M710L	
150	10,5	17,0	23,5	35	91,5	6,0	38,0	13,5	13,5	20	2N710L	
185	10,5	19,0	25,5	40	95,5	5,2	40,0	13,5	13,5	10	2O710L	
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М12												
16	13,0	5,5	8,5	20	52,0	1,8	18,0	13,5	13,5	100	2E712L	
25	13,0	7,0	10,0	20	52,5	2,1	19,0	14,5	14,5	100	2F712L	
35	13,0	8,2	12,5	20	56,5	3,3	21,0	14,5	14,5	100	2G712L	
50	13,0	10,0	14,5	28	66,5	3,6	24,0	14,5	14,5	50	2H712L	
70	13,0	11,5	16,5	28	69,5	4,5	24,0	14,5	14,5	50	2I712L	
95	13,0	13,5	19,0	35	79,5	5,0	28,0	14,5	14,5	25	2L712L	
120	13,0	15,5	21,0	35	84,5	5,0	32,0	14,5	14,5	20	2M712L	
150	13,0	17,0	23,5	35	92,5	6,0	34,0	14,5	14,5	20	2N712L	
185	13,0	19,0	25,5	40	96,5	6,0	37,0	14,5	14,5	10	2O712L	
240	13,0	21,5	29,0	40	106,5	7,1	42,0	14,5	14,5	10	2P712L	
300	13,0	24,5	32,0	50	117,5	7,0	48,0	17,5	17,5	5	2Q712L	
400	13,0	27,5	38,5	70	138,5	10,4	55,0	23,5	17,5	5	2R712L	