



SSR-1

### ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

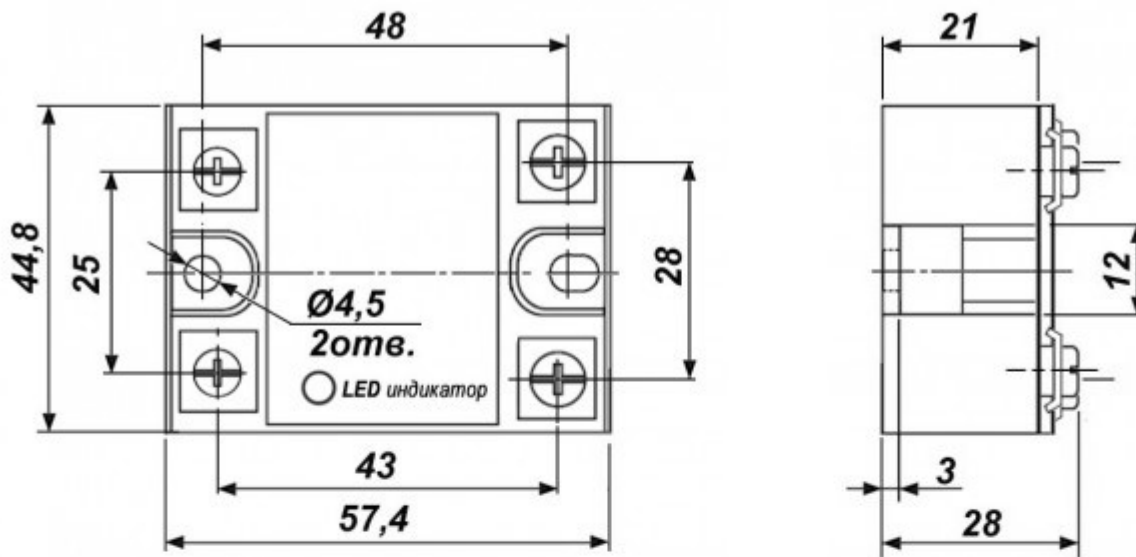

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

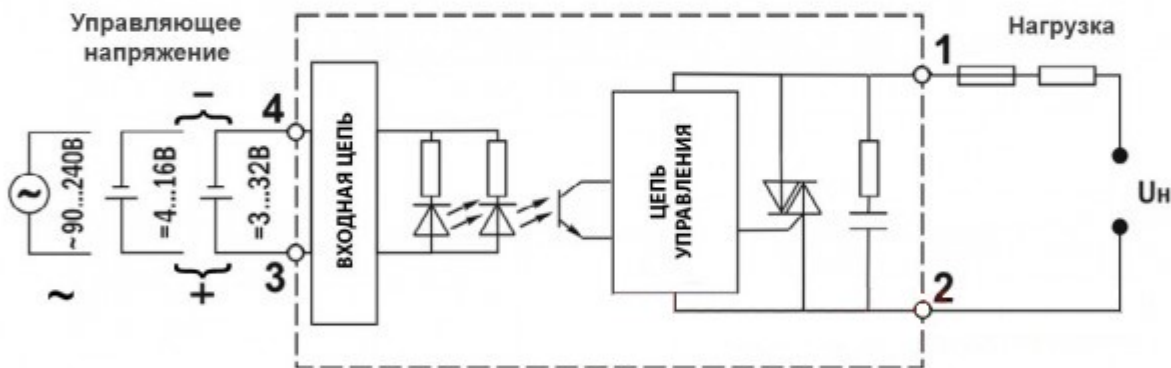

Высота 28 (без крышки) мм

Ширина 44,8 мм

Глубина 57,4 мм

Напряжение управления 3-32 (пост.) В

Ток нагрузки 60 А

Диапазон рабочих температур -20...+50 (без конденсации) °С

Напряжение нагрузки ~440 В

Сопротивление изоляции, не менее 1000 (при  $U_{исп. dc} = 500 В$ ) МОм

Диэлектрическая прочность 2500 (50 Гц / 1 мин.) В

Ток утечки 20-50 мА

Время переключения не более 10 мс

Режим управления Z-с контролем перехода через "0"

Транспортная упаковка: размер/кол-во 52\*29.5\*19/200

Вес брутто 103.25