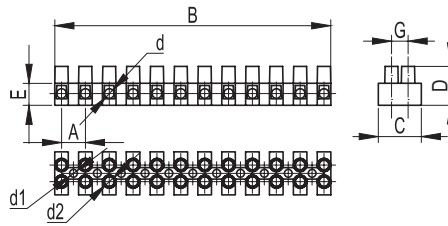
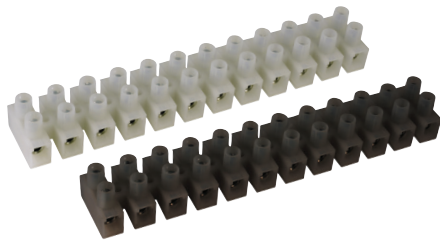


**Клеммные колодки из полипропилена**

**Отличительные особенности:**


- номинальное напряжение – 450 В;
- максимальная рабочая температура – 85 °С.

**Материал:**

- полипропилен.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Кол-во секций	Ток, А	Установочные размеры, мм									Код	
			A	B	C	D	E	G	d2	d	d1		
2,5	12	24	8	95	16,3	15	15	9,4	6	3	2,9	2,8	43112PL/*
	2		16,3		9,4			6	3	2,9	2,8	43102PL/*	
	2		16,3		9,4			6	3	2,9	2,8	43102PL/*r	
	3		16,3		9,4			6	3	2,9	2,8	43103PL/*	
	3		16,3		9,4			6	3	2,9	2,8	43103PL/*r	
4	12	32	10	115,3	17,8	16	9,2	7	3	3,1	3	43212PL/*	
6	12	41	10	117	20,2	16,6	16,6	10,2	10	3	3,4	3,4	43312PL/*
	2		20,2		10,2			10	3	3,4	3,4	43302PL/*	
	2		20,2		10,2			10	3	3,4	3,4	43302PL/*r	
	3		20,2		10,2			10	3	3,4	3,4	43303PL/*	
	3		20,2		10,2			10	3	3,4	3,4	43303PL/*r	
10	12	57	12	140,4	23,2	20,3	11	10	3,5	4,4	3,2	43412PL/*	
16	12	76	14,5	171,4	31,8	24,8	14,5	13	4	5,8	4,2	43512PL/*	
25	12	101	18	208,4	37,2	33,8	19,8	17	5	7,4	4,5	43812PL/*	

\* В – белый, R – черный

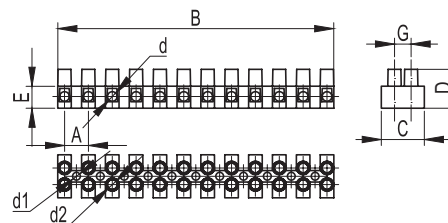**Клеммные колодки из фиброгласа**

**Отличительные особенности:**

- максимальная рабочая температура – 150 °С;
- номинальное напряжение – 450 В.

**Материал:**

- фиброглас.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Кол-во секций	Ток, А	Установочные размеры, мм									Код	
			A	B	C	D	E	F	d2	d	d1		
2,5	12	24	8	94,5	16,5	15	15	9,2	3,1	3	2,9	2,6	43112FV
	2	24	8					9,2	3,1	3	2,9	2,6	43102FV
	2	24	8					9,2	3,1	3	2,9	2,6	43102FVr
	3	24	8					9,2	3,1	3	2,9	2,6	43103FV
	3	24	8					9,2	3,1	3	2,9	2,6	43103FVr
4	12	24	10	116,8	18	16,2	9,5	2,9	3	3,1	3,1	43212FV	
	12	32	10	117,2	20,3	17,6	10,3	3	3	3,4	3,2	43312FV	
	2	32	10				10,3	3	3	3,4	3,2	43302FV	
	3	32	10				10,3	3	3	3,4	3,2	43303FV	
3	32	10	10,3				3	3	3,4	3,2	43303FVr		
10	12	57	12	140,3	23,2	20,1	11	3,1	3,5	4,4	3,2	43412FV	
16	12	76	14,5	173,5	32,2	25	14,8	3,9	4	5,8	4,2	43512FV	