


Стационарные разъемы, 6 ч

Розетки панельные, IP44

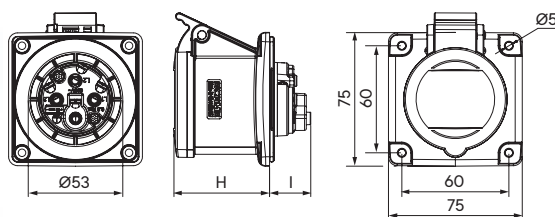

Назначение


• организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

• увеличенный рычаг, облегчающий открывание крышки.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм		Сечение жилы, мм ²	Код
					H	I		
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	53	23	от 1 до 4 (2*1.5)	DIS4221663
			2P+E	32	65	38	от 2,5 до 10 (2*2.5)	DIS4223263
			3P+E	16	54	23	от 1 до 4 (2*1.5)	DIS4221666
400	красный	винтовой зажим	3P+E	32	65	38	от 2,5 до 10 (2*2.5)	DIS4223266
			3P+N+E	16	55	23	от 1 до 4 (2*1.5)	DIS4221667
			3P+N+E	32	66	38	от 2,5 до 10 (2*2.5)	DIS4223267

Розетки панельные с наклоном, IP44

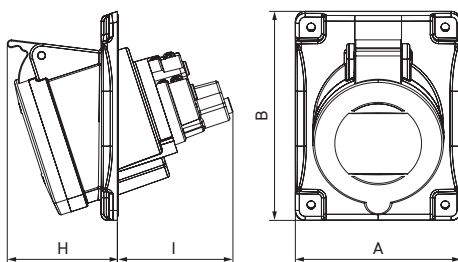

Назначение

• организация точки подключения на стационарной поверхности.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм				Сечение жилы, мм ²	Код		
					H	I	A	B				
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	51	38	70	87	от 1 до 4 (2*1.5)	DIS4131663		
			2P+E	32	56	59	84	106	от 2,5 до 10 (2*2.5)	DIS4133263		
		безвинтовой зажим	2P+E	16	51	48	70	87	от 1 до 4	DIS4131663F		
			2P+E	32	56	60	84	106	от 2,5 до 10	DIS4133263F		
		400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	52	39	70	87	от 1 до 4 (2*1.5)	DIS4131666
					3P+E	32	56	59	84	106	от 2,5 до 10 (2*2.5)	DIS4133266
безвинтовой зажим	3P+N+E			16	52	40	70	87	от 1 до 4 (2*1.5)	DIS4131667		
	3P+N+E			32	57	59	84	106	от 2,5 до 10 (2*2.5)	DIS4133267		
400	красный	безвинтовой зажим	3P+E	16	52	50	70	87	от 1 до 4	DIS4131666F		
			3P+E	32	56	60	84	106	от 2,5 до 10	DIS4133266F		
			3P+N+E	16	52	50	70	87	от 1 до 4	DIS4131667F		
			3P+N+E	32	57	63	84	106	от 2,5 до 10	DIS4133267F		