

Разъемы кабельные **EKF PLG** для бесконтактных датчиков серии **PROXIS**



Назначение



Предназначены для коммутации сигналов с индуктивных, емкостных, оптических и других датчиков с электрическим подключением типа коннектор M12 4-pin.



Подходит для датчиков постоянного тока NPN или PNP типа, с НО, НС и НО+НС контактами.

Особенности разъемов

PLG-12



- Использование кабельных разъемов PLG упрощает монтаж и обслуживание датчиков, сокращая время простоя оборудования
- Конструктив кабельного разъема обеспечивает правильность подключения датчика
- Разъемы I-типа и L-типа позволяют выбрать нужный прибор под конкретную задачу



Разъемы кабельные


PLG-12



Характеристики	PLG-12-4-2	PLG-12L-4-2
Номинальный ток	3 А	
Сопротивление контактов	$\leq 5 \text{ мОм}$	
Сопротивление изоляции	1000 МОм	
Площадь поперечного сечения кабеля	0.16 мм ² х4	
Степень защиты	IP67	
Материал кабеля	ПВХ	
Тип исполнения разъема	Прямой	Угловой




Применение

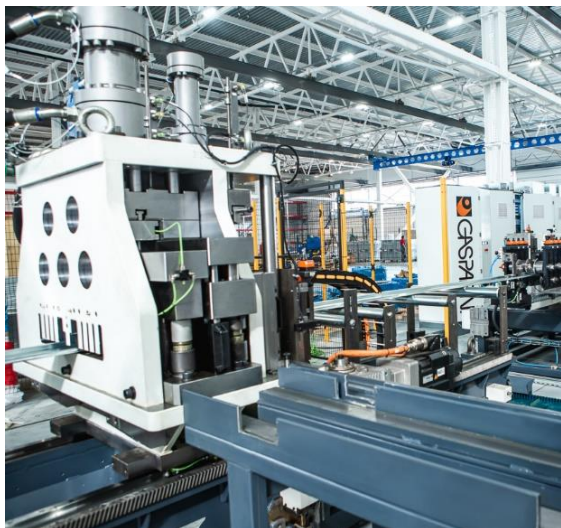

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ

Сортировка, подсчёт,
позиционирование продукции.

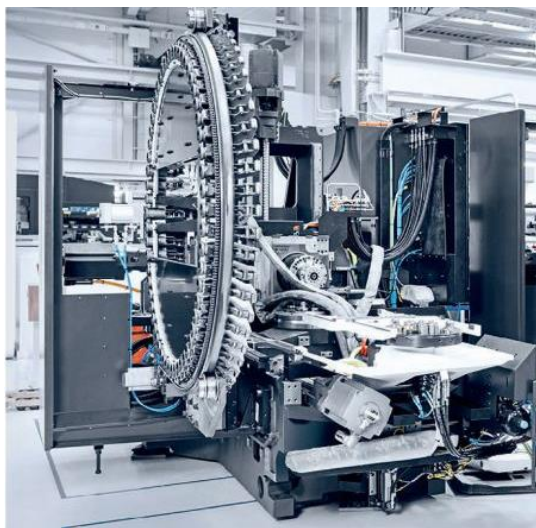

СТАНКОСТРОЕНИЕ И МАШИНОСТРОЕНИЕ

Концевое положение движущихся
частей оборудования



ХРАНЕНИЕ И РОЗЛИВ ЖИДКОСТЕЙ

Контроль уровня жидкости в емкости



ekfgroup.com