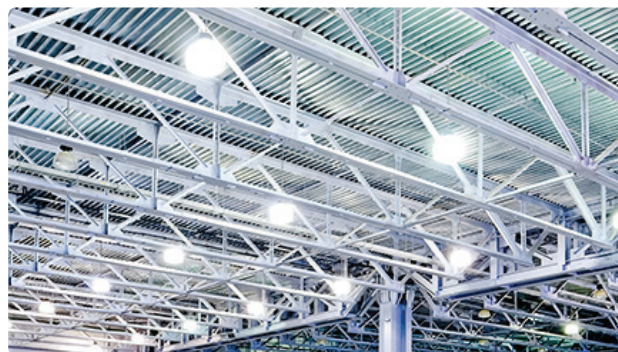


**NHB-P5**



Светодиодные универсальные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-P5-LED предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.

степень защиты
IP65индекс цвето-передачи
>80



отсутствие пульсаций

диапазон рабочих температур
**-20
+50 °C**срок службы
50000
часовгарантия
60
месяцев


- Повышенная эффективность 125 лм/Вт
- Высокоэффективные надежные светодиоды Philips
- Надежный драйвер Mean Well/Sosen с высоким КПД и $\cos \varphi > 0,95$
- Корпус из алюминия холоднойковки обеспечивает эффективный отвод тепла
- Подвесной или накладной способ установки
- Дополнительный кронштейн позволяет использовать светильник не только для замены традиционных подвесных светильников ГСП/ЖСП/РСП, но и прожекторов повышенной мощности

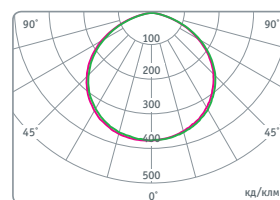

NHB-P5-100-5K-120D-LED

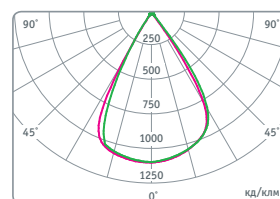

NHB-P5-150-5K-60D-LED

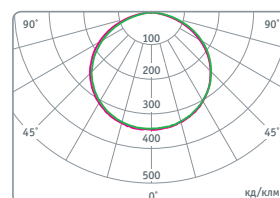

NHB-P5-200-5K-120D-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Драйвер	Кэф. мощн., $\cos \varphi$	Вес, кг	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHB-P5-100-5K-120D-LED	100	90-305	5000	12500	120	Sosen	>0,95	3,5	200 x 165	1	4650074 61510 3
NHB-P5-150-5K-60D-LED	150	90-305	5000	18750	60	Mean Well	>0,95	4,6	260 x 183	1	4650074 61511 0
NHB-P5-200-5K-120D-LED	200	90-305	5000	25000	120	Mean Well	>0,95	6,2	320 x 205	1	4650074 61512 7