


Схема изделия

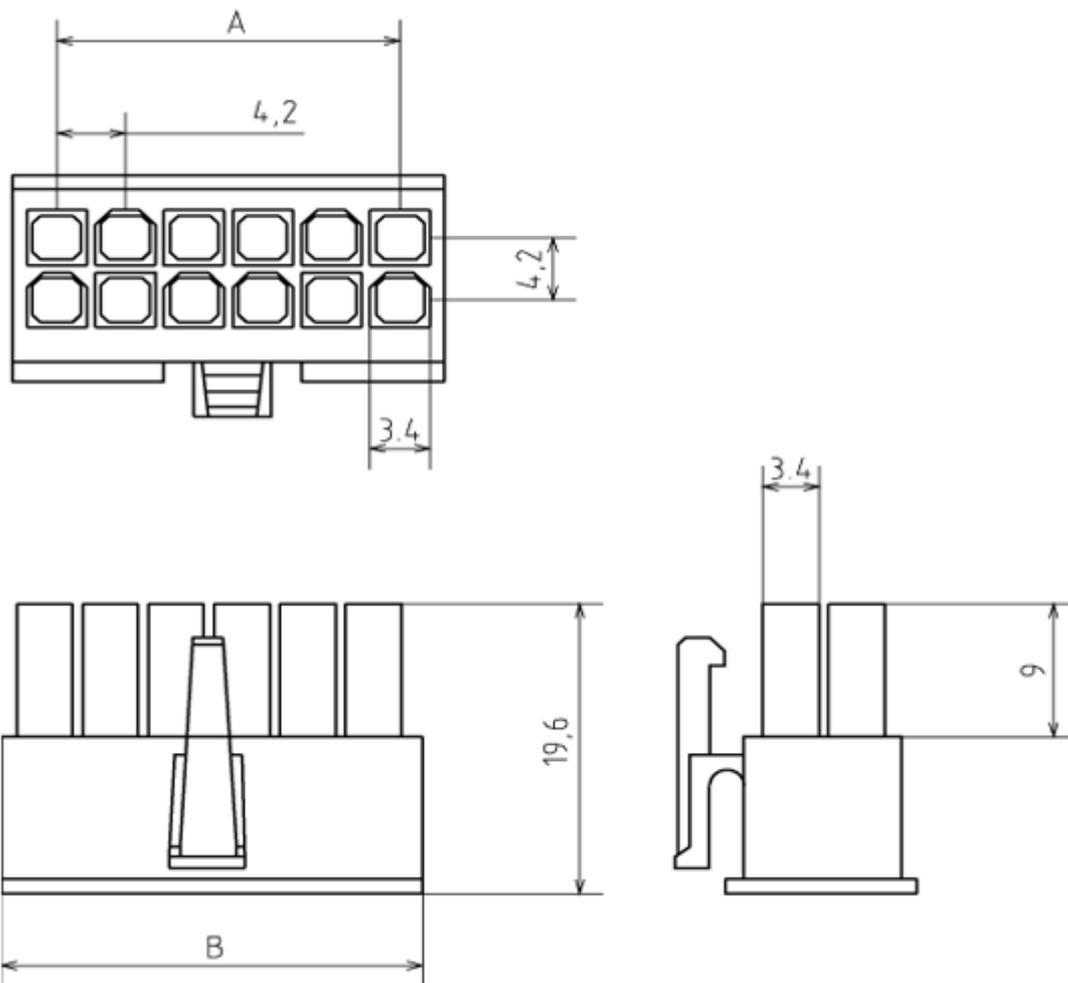

Описание изделия

Количество контактов

А, мм

В, мм

2

.

5.5

4

4.2

9.7

6	8.4	13.9
8	12.6	18.1
10	16.8	22.3
12	21.0	26.5
Количество контактов	A, мм	B, мм
14	25.2	30.7
16	29.4	34.9
18	33.6	39.1
20	37.8	43.3
22	42.0	47.5
24	46.2	51.7

Материал

Контакты: бронза покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-0

Электрические характеристики

Предельное напряжение: 600В AC в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 0,02 Ом

Сечение кабеля: 22-26 AWG (0.13-0.33 кв.мм)

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 °C