


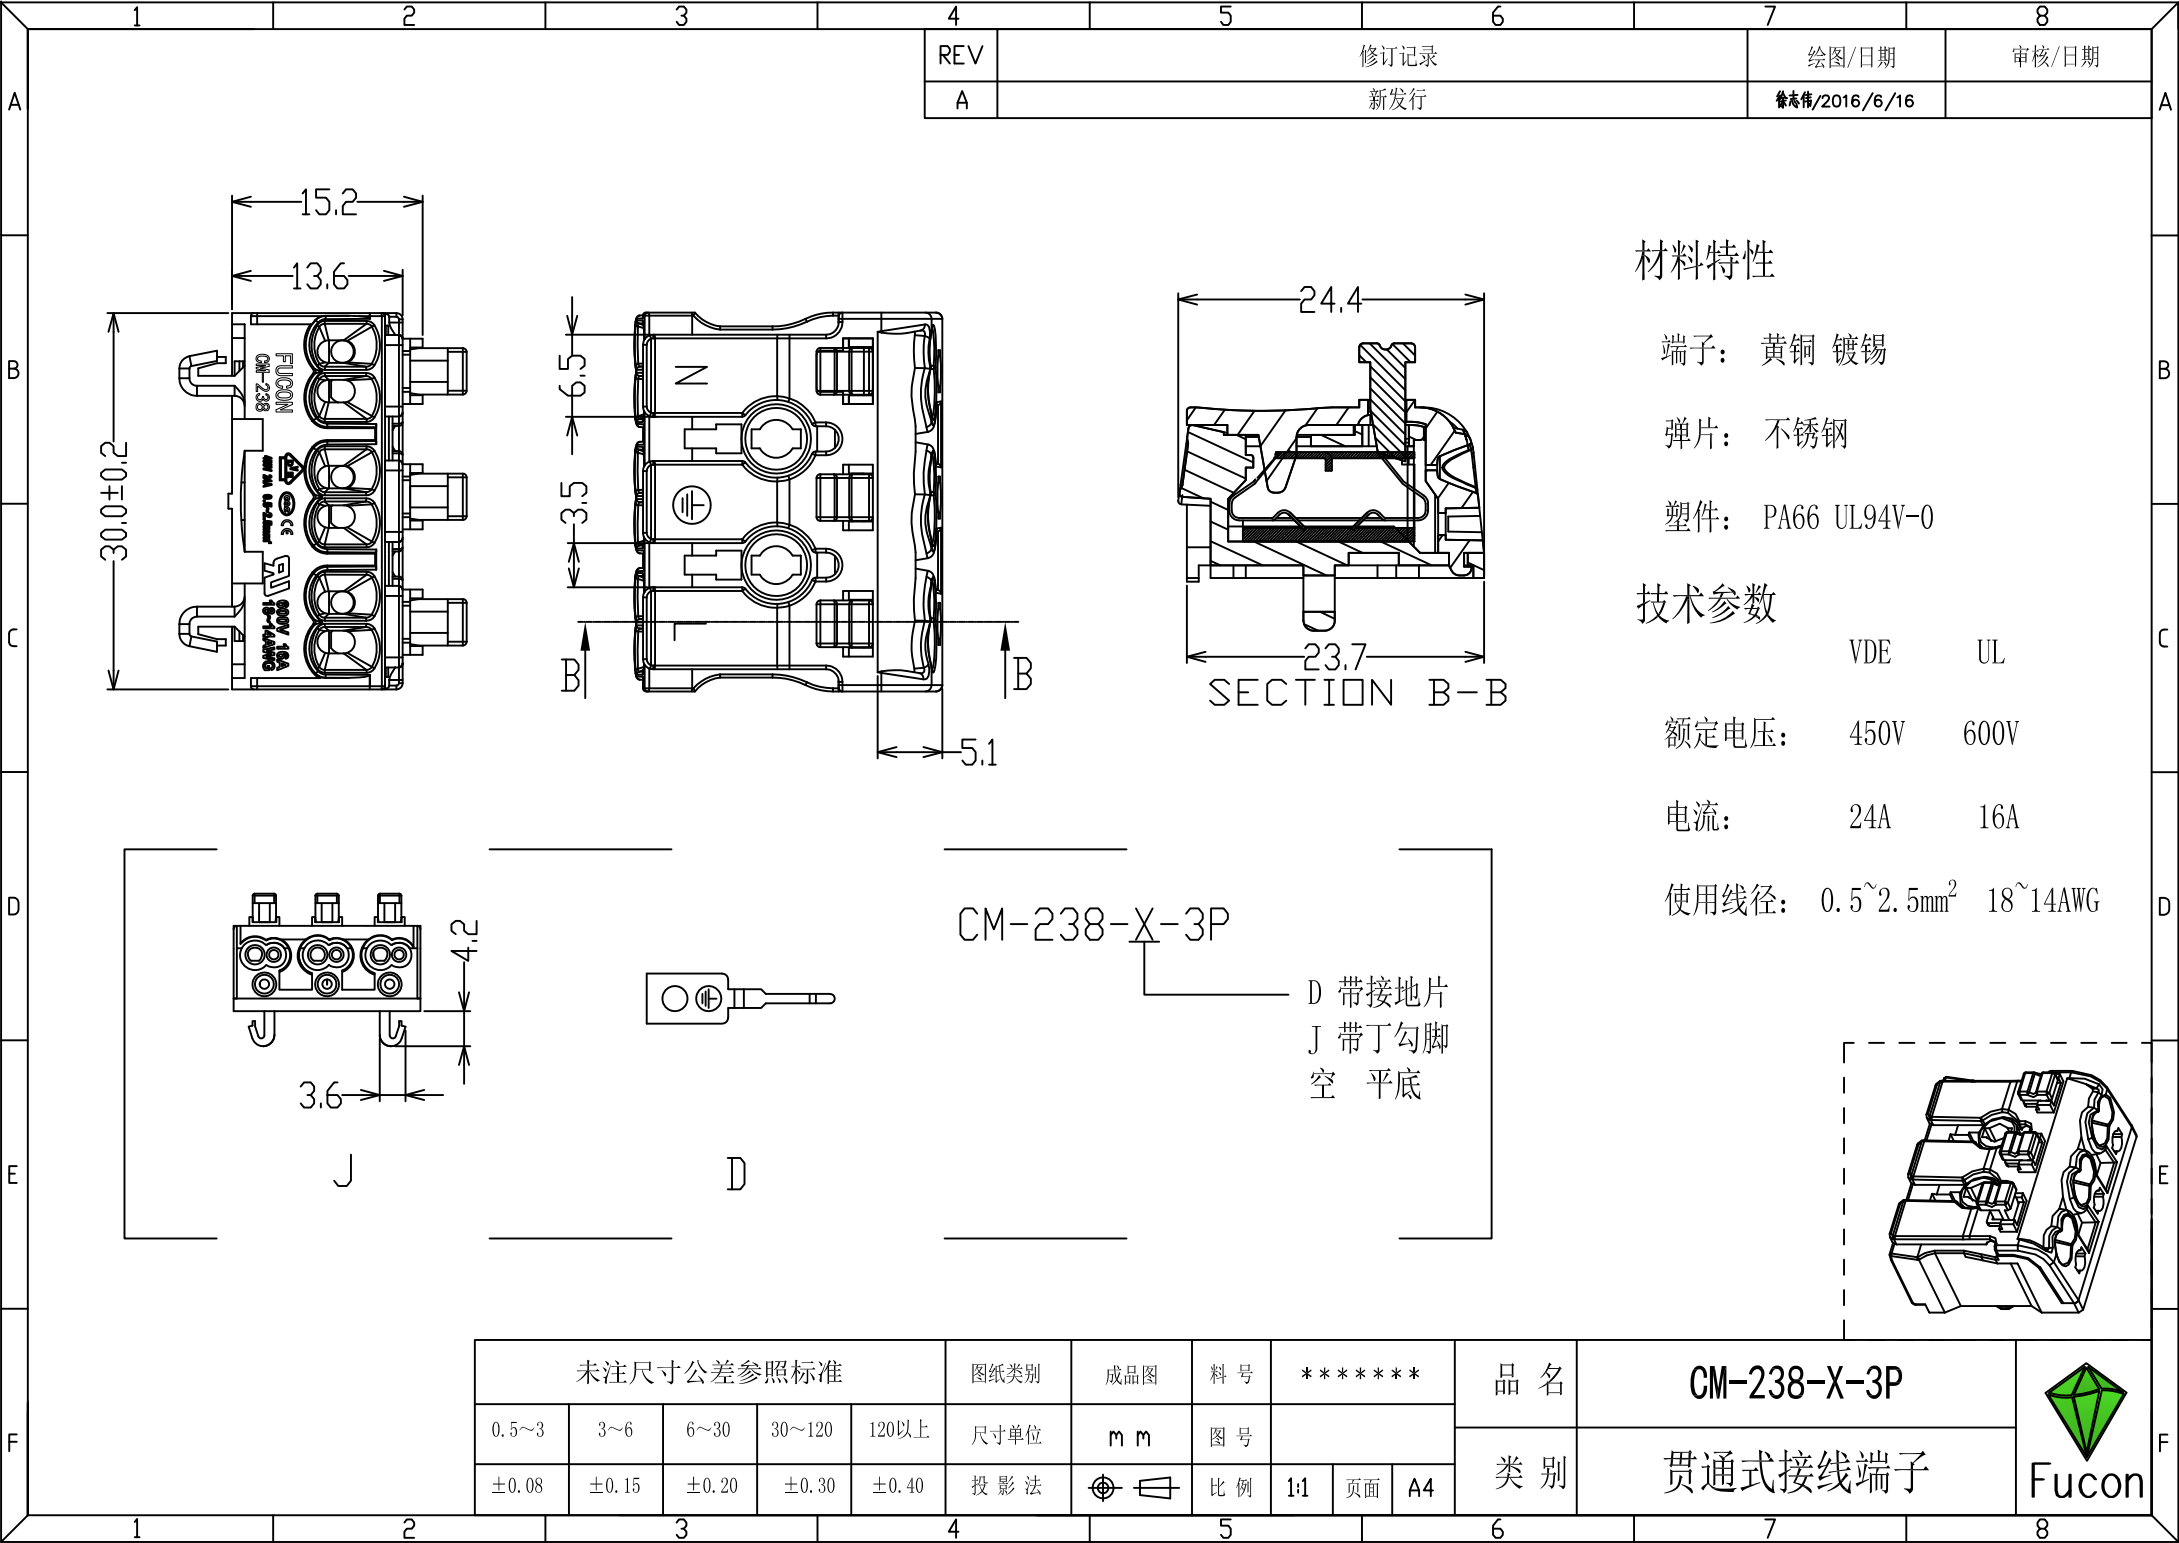

REV	修订记录	绘图/日期	审核/日期
A	新发行	徐志伟/2016/6/16	

材料特性

端子： 黄铜 镀锡

弹片： 不锈钢

塑件： PA66 UL94V-0

技术参数


额定电压： 450V 600V


电流： 24A 16A

使用线径： 0.5~2.5mm² 18~14AWG

CM-238-X-3P

D 带接地片
J 带丁勾脚
空 平底



未注尺寸公差参照标准					图纸类别	成品图	料 号	*****			品 名	CM-238-X-3P
0.5~3	3~6	6~30	30~120	120以上	尺寸单位	mm	图 号					
±0.08	±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	投 影 法		比 例	1:1	页 面	A4	类 别	贯通式接线端子