


Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90

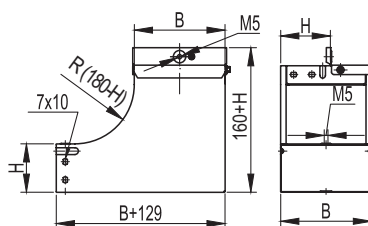

Назначение

- организация поворота трассы лотков вверх на 90° с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,14	37592K	37592KHDZ	37592KZL
	150	1,67	37593K	37593KHDZ	37593KZL
	200	2,09	37594K	37594KHDZ	37594KZL
	300	3,75	37595K	37595KHDZ	37595KZL
	400	5,48	37596K	37596KHDZ	37596KZL
	500	7,63	37597K	37597KHDZ	37597KZL
80	600	9,65	37598K	37598KHDZ	37598KZL
	80	1,14	37061K	37061KHDZ	37061KZL
	100	1,34	37062K	37062KHDZ	37062KZL
	150	1,83	37063K	37063KHDZ	37063KZL
	200	2,54	37064K	37064KHDZ	37064KZL
	300	4,06	37065K	37065KHDZ	37065KZL
100	400	5,63	37066K	37066KHDZ	37066KZL
	500	4,97	37067K	37067KHDZ	37067KZL
	600	10,30	37068K	37068KHDZ	37068KZL
	100	1,40	37072K	37072KHDZ	37072KZL
	150	2,01	37073K	37073KHDZ	37073KZL
	200	2,60	37074K	37074KHDZ	37074KZL
100	300	4,09	37075K	37075KHDZ	37075KZL
	400	6,00	37076K	37076KHDZ	37076KZL
	500	8,00	37077K	37077KHDZ	37077KZL
	600	10,80	37078K	37078KHDZ	37078KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1