- Выводы обмоток располагаются с учетом шага сетки 2,5 мм
- Конструкция каркаса обеспечивает усиленную изоляцию между I и II обмотками.
- Трансформаторы изготавливаются в пожаробезопасном исполнении, а также с термопредохранителем в первичной обмотке и без него.
- FK - термопредохранитель с температурой срабатывания 125° С.
- Трансформатор изготавливается в соответствии с ГОСТ12.2006-87 (МЭК 65-85) п. 14.3.
- Дополнительное механическое крепление к плате двумя самонарезающими винтами.
- Класс трудногорючести по UL94 V-0 или V-2.
- Допустимые отклонение вторичных напряжений ±5%.
- Электрическая прочность изоляции:
  - первичная - магнитопровод 4000 В
  - первичная - вторичная 4000 В
  - вторичная - вторичная 600 В
  - вторичная - магнитопровод 4000 В

- Напряжение питания 220 В ± 10%
- Частота 50 Гц ± 0,5 Гц
- Ток холостого хода, А не более: 0,035
- Максимальная мощность, ВА: 13,2
- Масса, кг: 0,49

Внешний вид

Габаритный чертеж, мм

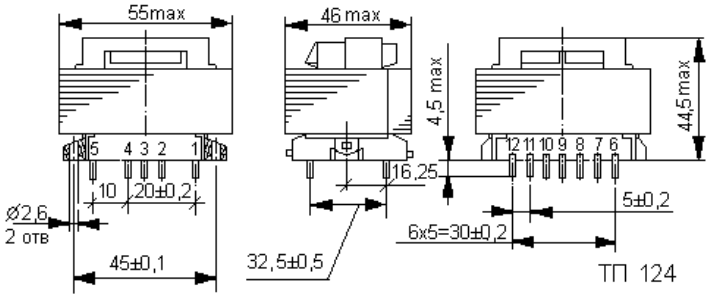

Разметка для крепления



Стандартный ряд трансформаторов.

Типономинал	Номера выводов вторичных обмоток*	Напряжение вторичных обмоток, В		Ток номинальной нагрузки, А
		в режиме холостого хода	в режиме номинальных нагрузок	
ТП-124-1	(11,12)	7,8	6,3	2,1
ТП-124-2	(11,12)	11,1	9	1,47
ТП-124-3	(11,12)	13	10,6	1,25
ТП-124-4	(11,12)	13,8	11,2	1,18
ТП-124-5	(11,12)	14,4	11,8	1,12
ТП-124-6	(11,12)	9,4	8	1,65
ТП-124-7	(11,12)	16,5	13,2	1
ТП-124-8	(9,1)	18,3	15	0,44
	(11,12)	18,6	15	0,44
ТП-124-9	(11,12)	23,1	18	0,73
ТП-124-10	(11,12)	25,5	21,2	0,62
ТП-124-11	(11,12)	29,1	23,6	0,56
ТП-124-11	(11,12)	19,4	16	0,82

* - Входное напряжение подается на выводы 1-4.