

Наконечники вилочные изолированные НВИ



Материал
Изоляция: ПВХ
Корпус наконечника: медь
Покрытие: Олово




Сечение провода: 0,5–1,5 мм² (AWG 22–16)

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100700	#4	3,2	5,7	21,2	6,5	10,0	4,3	Красный
100701	#6	3,7	5,7	21,2	6,5			
100702	#6	3,7	6,4	21,2	6,5			
100703	#8	4,3	6,4	21,2	6,5			
100704	#8	4,3	7,2	21,2	6,5			
100705	#8	4,3	8,1	21,2	6,5			
100706	#10	5,3	8,1	21,2	6,5			
100707	#10	5,3	9,5	21,2	6,5			
100708	1/4	6,4	9,5	21,2	6,5			
100709	1/4	6,4	12,0	27,2	11,0			
100710	5/16	8,4	14,0	29,0	12,5			



Сечение провода: 1,5–2,5 мм² (AWG 16–14)

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100711	#4	3,2	5,7	21,2	6,5	10,0	4,9	Синий
100712	#6	3,7	5,7	21,2	6,5			
100713	#6	3,7	6,0	21,2	6,5			
100714	#8	4,3	6,4	21,2	6,5			
100715	#8	4,3	7,2	21,2	6,5			
100716	#8	4,3	8,1	21,2	6,5			
100717	#10	5,3	8,1	21,2	6,5			
100718	#10	5,3	9,5	21,2	6,5			
100719	1/4	6,4	9,5	21,2	6,5			
100720	1/4	6,4	12,0	27,2	11,0			
100721	5/16	8,4	14,0	29,0	12,5			

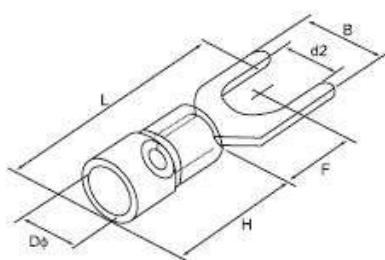

Сечение провода: 2,5–4 мм² (AWG 14–12)

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100722	#4	3,2	5,7	24,8	7,0	13,0	6,2	Черный
100723	#8	4,3	8,0	24,8	7,0			
100724	#10	5,3	8,0	24,8	7,0			
100725	1/4	6,4	12,0	28,0	12,1			
100726	5/16	8,4	12,0	33,7	13,7			

Сечение провода: 4–6 мм² (AWG 12–10)

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						Цвет
		d2	B	L	F	H	Dφ	
100727	#6	3,7	8,3	25,2	7,5	13,0	6,7	Желтый
100728	#8	4,3	8,3	25,2	7,5			
100729	#8	4,3	9,0	25,2	7,5			
100730	#10	5,3	9,0	25,2	7,5			
100731	1/4	6,4	9,0	25,2	7,5			
100732	1/4	6,4	12,0	31,2	12,0			
100733	5/16	8,4	14,0	30,0	11,5			