
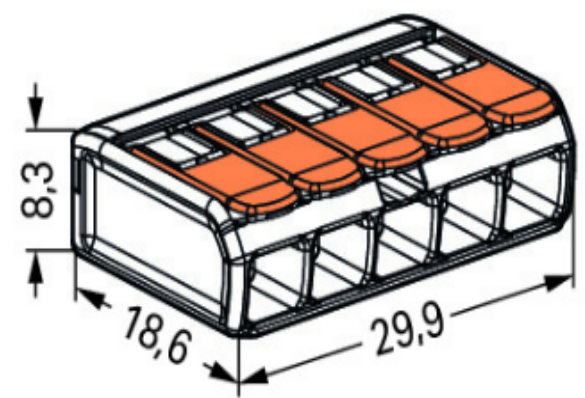
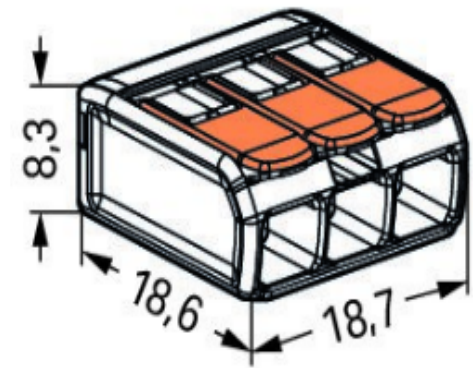


版次	修订描述	制图
X0		TANG 2017/11/20

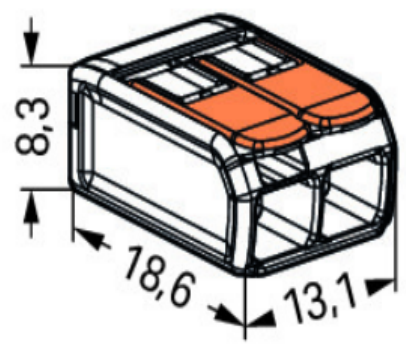

Solid conductor  $\dot{y}$ 0.2 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG  $\dot{y}$   
 Stranded conductor  $\dot{y}$ 0.2 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG  $\dot{y}$   
 Fine-stranded conductor  $\dot{y}$ 0.14 ... 4 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG  $\dot{y}$   
 Strip length  $\dot{y}$ 11 mm / 0.43 Inch  
 Voltage:450V Current 32A  
 Color:Red,Blue

②	端子	铜 镀锡	/	2
①	主体	LCP UL94V-0	本色	1
序号	名称	描述	颜色	用量

未注尺寸公差参照			投影类型		单位	mm	制图	TANG 2017/11/20	料号	CM-221	
X. ±0.35	X.XX ±0.20	X.X° ±5°	比例	1:1	审核		产品名称				
X.X ±0.25	X.XXX ±0.10	X.XX° ±2°	图号	G112	页次	1/1	版次	X0	核准		