


Схема изделия

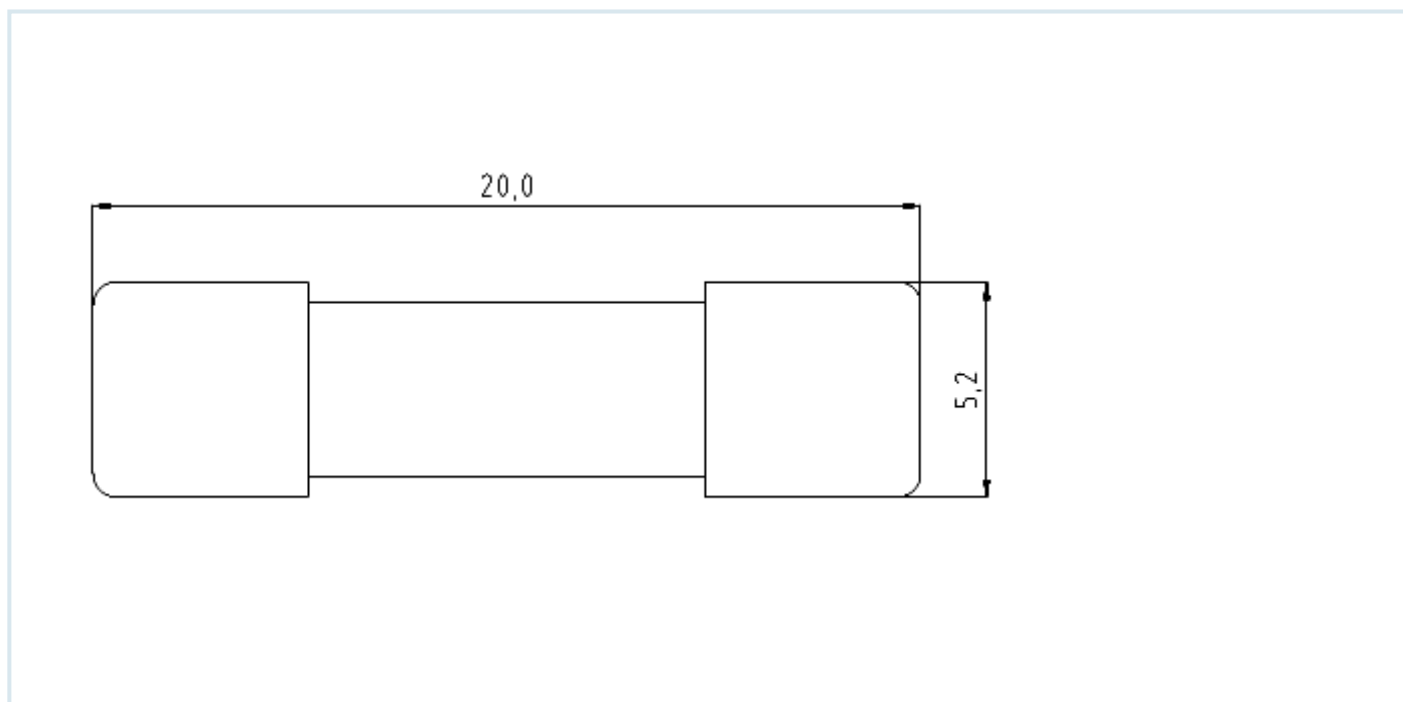

Описание изделия

Рабочая температура : от -55 до + 125 °С

Модификация продукта	Рабочий ток, А	Рабочее напряжение, В
FS-52-G-F-0.25/250	0.25	250
FS-52-G-F-0.5/250	0.5	250
FS-52-G-F-1.0/250	1.0	250
FS-52-G-F-2.0/250	2.0	250
FS-52-G-F-2.5/250	2.5	250
FS-52-G-F-3.15/250	3.15	250
FS-52-G-F-16.0/250	16.0	250