


Полоса перфорированная ВМА-13

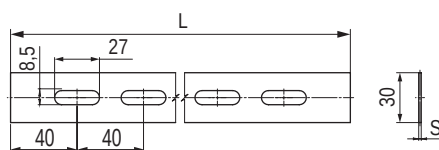

Назначение


- соединение монтажных элементов и подвес конструкций.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
1000	1,5	0,29	BMA1311	BMA1311HDZ	–	BMA1311ZL
1000	2,5	0,49	BMA1312	BMA1312HDZ	–	BMA1312ZL
2000	1,5	0,58	BMA1321	BMA1321HDZ	–	BMA1321ZL
2000	2,5	0,97	BMA1322	BMA1322HDZ	–	BMA1322ZL
3000	1,5	0,85	BMA1331	BMA1331HDZ	–	BMA1331ZL
3000	2,5	1,47	BMA1332	BMA1332HDZ	–	BMA1332ZL

Полоса перфорированная ВМА-15

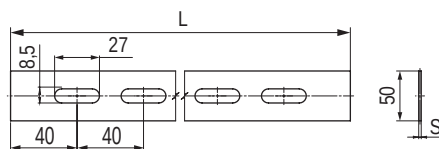

Назначение

- соединение монтажных элементов и подвес конструкций.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
1000	1,5	0,53	BMA1511	BMA1511HDZ	–	BMA1511ZL
1000	2,5	0,88	BMA1512	BMA1512HDZ	–	BMA1512ZL
2000	1,5	1,05	BMA1521	BMA1521HDZ	–	BMA1521ZL
2000	2,5	1,76	BMA1522	BMA1522HDZ	–	BMA1522ZL
3000	1,5	1,58	BMA1531	BMA1531HDZ	–	BMA1531ZL
3000	2,5	2,65	BMA1532	BMA1532HDZ	–	BMA1532ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"