


Рым-гайка DIN 582



Назначение


- применяется для крепления канатов и тросов к грузам, а также для подвеса и закрепления конструкций.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Ø резьбы	H, мм	D4, мм	Нагрузка, кг	Код, исп. 1
M6	30	16	50	CM609006
M8	36	20	100	CM609008
M10	45	25	170	CM609010
M12	53	30	240	CM609012
M16	62	40	500	CM609016

Талреп DIN 1480 RR "кольцо-кольцо"

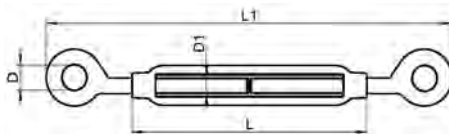

Назначение

- позволяет регулировать натяжение и выбирать оптимальную слабину тросов и канатов.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- с одной стороны имеет обратную резьбу;
- по запросу возможен заказ других типоразмеров.

Ø резьбы	L, мм	D, мм	Нагрузка, кг	Код, исп. 1
M6	90	10	200	CM630006
M8	120	12	350	CM630008

Талреп DIN 1480 HH "крюк-крюк"



Назначение

- позволяет регулировать натяжение и выбирать оптимальную слабину тросов и канатов.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- с одной стороны имеет обратную резьбу;
- по запросу возможен заказ других типоразмеров.

Ø резьбы	L, мм	S, мм	Нагрузка, кг	Код, исп. 1
M6	90	8	200	CM628006
M8	120	9	350	CM628008

Талреп DIN 1480 HR "крюк-кольцо"

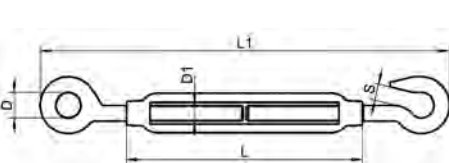

Назначение

- позволяет регулировать натяжение и выбирать оптимальную слабину тросов и канатов.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- с одной стороны имеет обратную резьбу;
- по запросу возможен заказ других типоразмеров.

Ø резьбы	L, мм	D, мм	S, мм	Нагрузка, кг	Код, исп. 1
M5	70	7	6	100	CM629005
M6	90	10	8	200	CM629006
M8	120	12	9	350	CM629008