

Разъемы BNC под обжим



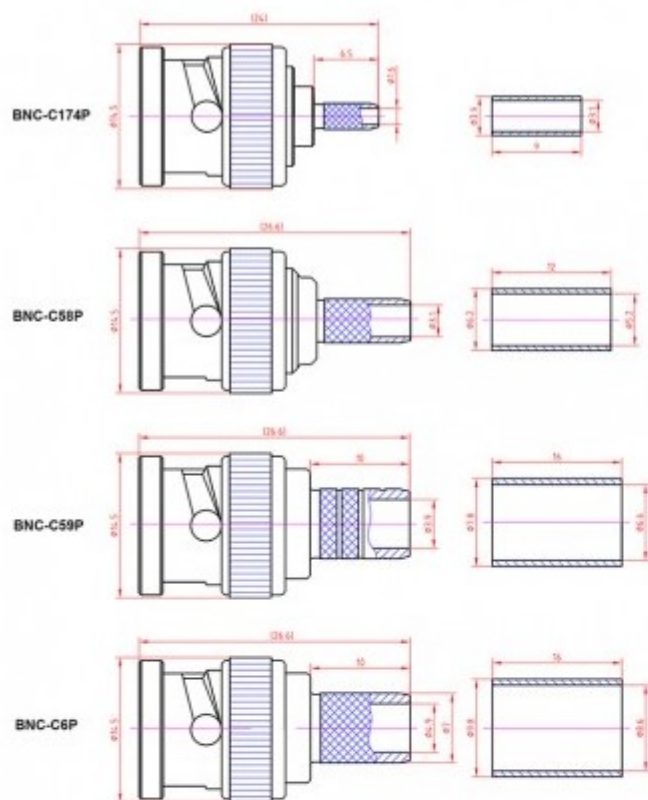


Схема кримпирования разъемов типа BNC/ TNC на коаксиальный кабель

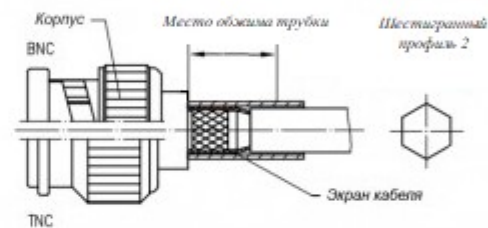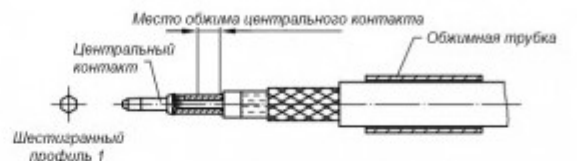

**Тип разъёма вилка (plug) BNC**

**Глубина (без втулки) -26,6 мм**

**Диапазон частот до 4 ГГц**

**Диаметр корпуса Ф14,5 мм**

**Кабель RG-58; RG-142; RG-303; RG-400; LMR-195; LMR-200 и др.**

**Диапазон рабочих температур -55°C...+155 °C**

**Транспортная упаковка: размер/кол-во 42\*28\*18.5/2000**

**Вес брутто 6.62**