


## Соединители

### Универсальный соединитель


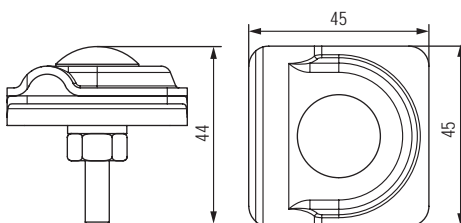


#### Назначение

- параллельное, крестовое и Т-образное соединение прутка диаметром 8 мм при монтаже молниеприемной сетки и системы токоотводов.

Тип проводника	Материал	Код
Пруток, 8–10 мм	горячеоцинкованная сталь	NG3103
	медь	NG3103CU

### Соединительная клемма

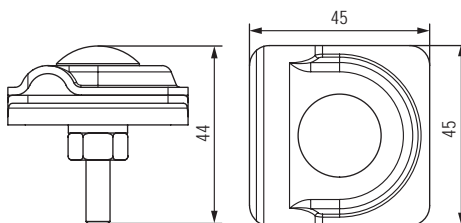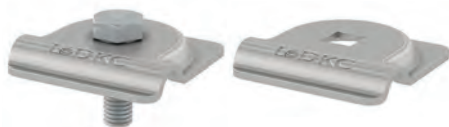

#### Назначение


- крепление круглых проводников по фасаду зданий либо на кровле при помощи болта.

#### Особенности

- наличие метизов (болт М8х25, гайка, шайба) в комплекте с клеммой NG3123;
- возможность монтажа круглого проводника на металлическом парашете кровли при помощи соединительной скобы NA1201.

Тип проводника	Болт	Материал	Код
Пруток, 8–10 мм	-	горячеоцинкованная сталь	NG3113
	М8×25		NG3123

### Соединитель пруток-пруток

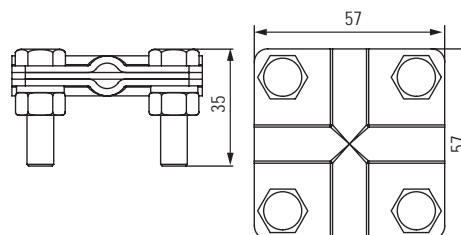

#### Назначение

- крестовое соединение прутка с прутком.

Тип проводника	Материал	Код
Пруток, 8 мм	горячеоцинкованная сталь	NG3104
Пруток, 10 мм		NG3109
Пруток, 8 мм	медь	NG3104CU
Пруток, 10 мм		NG3109CU