



МЕТАЛЛУРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ нг LS




Металлорукав типа МРПИ нг-LS – негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав МРПИ нг-LS является гибкой трубой повышенной гибкости и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры производства АО "ЗЭТА" (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

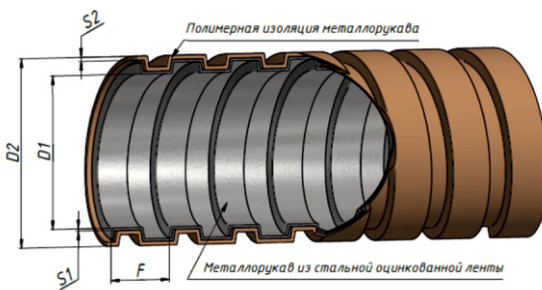

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 1425-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357
▶ Пожарный сертификат	ССБК.ВЕ.ПБ26.Н00019



МЕТАЛЛУРУКАВ МРПИ нг НГ

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44101	МРПИ нг LS 10	10 мм	50	9,6	13,5	40
zeta44102	МРПИ нг LS 12	12 мм	50	11,2	15,1	48
zeta44103	МРПИ нг LS 15	15 мм	50	14,7	18,7	60
zeta44113	МРПИ нг LS 16	16 мм	50	14,7	18,7	64
zeta44104	МРПИ нг LS 18	18 мм	50	16,9	21	72
zeta44105	МРПИ нг LS 20	20 мм	50	19,1	23,2	80
zeta44106	МРПИ нг LS 22	22 мм	50	20,7	25	88
zeta44107	МРПИ нг LS 25	25 мм	50	23,7	27,4	100
zeta44108	МРПИ нг LS 32	32 мм	20	30,4	34,9	128
zeta44109	МРПИ нг LS 38	38 мм	20	36,4	42,1	152
zeta44110	МРПИ нг LS 50	50 мм	20	48	54,7	200
zeta44111	МРПИ нг LS 60	60 мм	10	59	66	240
zeta44112	МРПИ нг LS 75	75 мм	10	73	85	300

