ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАЖИМЫ

ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

НОВИНКА

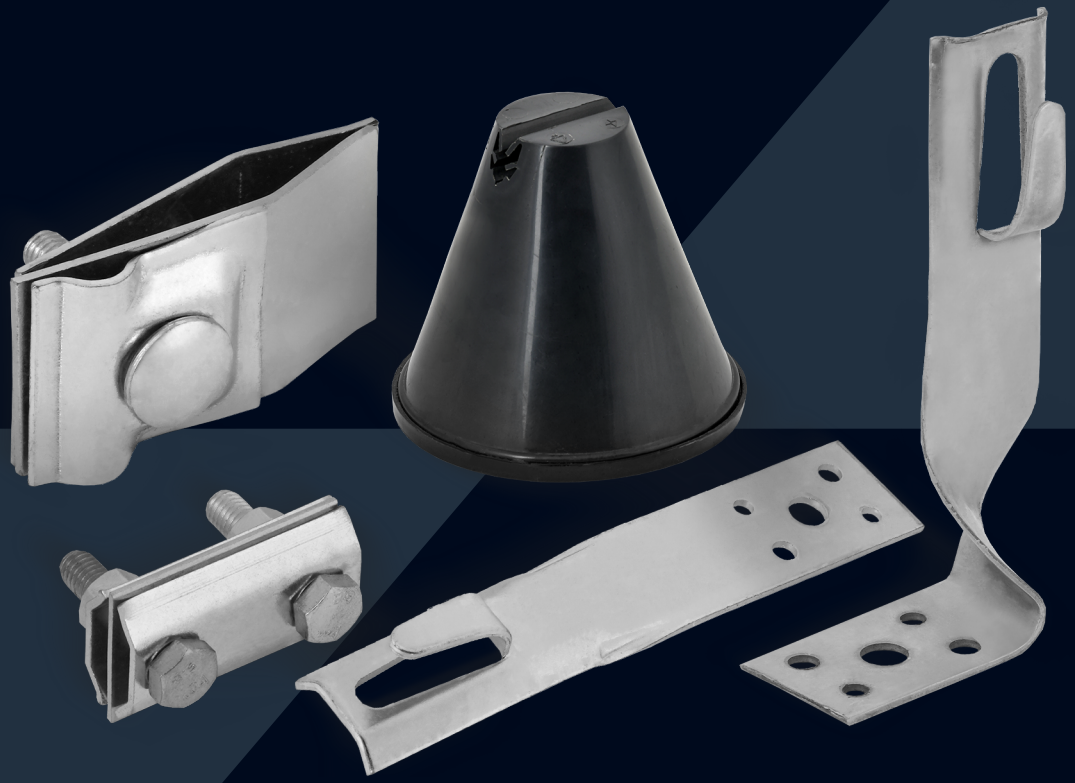

iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Инженерная инфраструктура

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Госзаказы
- Промышленные предприятия
- Розница

Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАЖИМЫ

ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

Зажимы предназначены для различных видов соединений проводников.
Держатели используются для монтажа проводников на поверхностях
или конструкциях при формировании контура системы молниезащиты.

- Широкий ассортимент: 27 видов держателей, 13 видов зажимов
- Исполнения в различных материалах
- Соответствие ГОСТ 10434-82 и ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014
- Гарантия: пластик, GA – 12 месяцев; HDZ, TD, Al – 3 года; CU, нержавеющая сталь – 6 лет
- Изделия поставляются в индивидуальных зип-пакетах
- Материал: HDZ – горячая оцинковка, TD – термодиффузионная оцинковка, GA – гальваническая оцинковка, алюминий, медь, нержавеющая сталь
- Толщина покрытия оцинкованных изделий: HDZ – от 60 мкм (в соответствии с ГОСТ 9.307-2021), TD – от 40 мкм, GA – от 12 мкм

ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАЖИМЫ

Фото	Наименование
	Держатель полоса/пруток 25-40 мм/6-8 мм
	Держатель полосы 25-40 мм
	Держатель полосы 40х4 мм/50х4 мм
	Держатель проводника круглого 5-10 мм водосточная труба до 30 мм/до 90 мм/ 65-150 мм/120-220 мм/220-570 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм винтовой для конька h=80 мм/100 мм
	Держатель проводника круглого 6-8 мм для конька h=80 мм/100 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм винтовой для конька широкий h=80 мм/100 мм

Фото	Наименование
	Держатель проводника круглого 6-8 мм для конька широкого h=80 мм/100 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм винтовой для плоской кровли h=90 мм/150 мм
	Держатель проводника круглого 6-8 мм для плоской кровли h=90 мм/150 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм винтовой прямой h=60 мм/80 мм/150 мм
	Держатель проводника круглого 6-8 мм прямой h=60 мм/80 мм/150 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм винтовой угловой h=60 мм/80 мм/150 мм
	Держатель проводника круглого 6-8 мм угловой h=60 мм/80 мм/150 мм

ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАЖИМЫ

Фото	Наименование
	Держатель проводника круглого 6-10 мм винтовой угловой скрытый h=70 мм/140 мм
	Держатель проводника круглого 6-8 мм угловой скрытый h=70 мм/140 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм для конструкций h=70 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм для фальца прямой h=60 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм для фальца угловой h=40 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм для фальца угловой h=70 мм
	Держатель проводника круглого 6-10 мм желоб водостока

Фото	Наименование
	Держатель проводника круглого 6-10 мм черепичная кровля L=380 мм/430 мм
	Держатель проводника круглого 6-8 мм черепичная кровля L=380 мм/430 мм
	Держатель проводника круглого 8-10 мм для плоской кровли h=100 мм пластик с бет. IEK
	Держатель проводника круглого 8 мм безболтовой
	Держатель-зажим соединительный проводника круглого 6-10 мм опорный L=100 мм
	Держатель-зажим соединительный проводника круглого 6-10 мм опорный L=30-40 мм
	Зажим заземления с разделителем крестообразный стержень-полоса/пруток

ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАЖИМЫ

Фото	Наименование
	Зажим крестообразный полоса/ пруток-полоса/пруток 30х8 мм
	Зажим крестообразный полоса/ пруток-полоса/пруток 40х12 мм
	Зажим крестообразный полоса-полоса L=30 мм/40 мм
	Зажим крестообразный с разделителем полоса-полоса L=30 мм/40 мм
	Зажим крестообразный с разделителем полоса/пруток-полоса/пруток 30х12 мм
	Зажим соединительный контрольный пруток 6-10 мм-полоса 40 мм

Фото	Наименование
	Зажим соединительный проводника круглого 6-10 мм
	Зажим соединительный прямой пруток-пруток 6-10 мм
	Зажим соединительный прямой пруток-пруток 6-8 мм
	Зажим соединительный сквозной пруток-пруток 8 мм
	Зажим соединительный двойной сквозной пруток-пруток 8 мм
	Зажим соединительный контрольный пруток 6-8 мм-полоса 30 мм/40 мм