


INTERNAL CONSTRUCTION

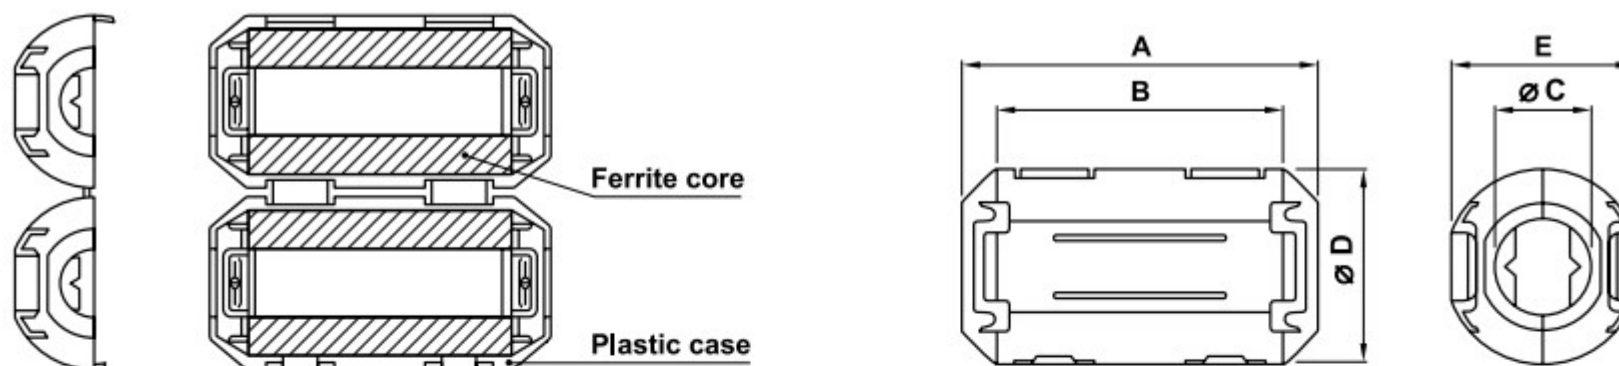

Dimensions in mm

Part No.	A	B	$\varnothing C$	$\varnothing D$	E	Applicable cable outer dia.	Weight(g)
ZCAT1518-0730	22±1	18±1	7±1	15±1	—	7max.	6
ZCAT2032-0930	36±1	32±1	9±1	19.5±1	—	9max.	22
ZCAT2132-1130	36±1	32±1	11±1	20.5±1	—	11max.	22
ZCAT3035-1330	39±1	34±1	13±1	30±1	—	13max.	63
ZCAT1730-0730A	30±1	23±1	7±1	16.5±1	15±1	4 to 7(USB/IEEE1394)	12
ZCAT2035-0930A	35±1	28±1	9±1	19.5±1	17.4±1	6 to 9	22
ZCAT2436-1330A	36±1	29±1	13±1	23.5±1	22±1	10 to 13	29

Диапазон частот 10...500 МГц

Тип ферритовый фильтр в корпусе, тип А

Цвет черный

Диапазон рабочих температур 0 ...+50 °С

Импеданс мин. 50 (10...100 МГц); мин. 100 (100...500 МГц) Ом

Транспортная упаковка: размер/кол-во 42*28*23.5/983