

T-образный ответвитель R600



Назначение


- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- T-образный ответвитель радиусом 600 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	200	LT5602	LT5602HDZ	LT5602ZL
	300	LT5603	LT5603HDZ	LT5603ZL
	400	LT5604	LT5604HDZ	LT5604ZL
	500	LT5605	LT5605HDZ	LT5605ZL
	600	LT5606	LT5606HDZ	LT5606ZL
80	200	LT8602	LT8602HDZ	LT8602ZL
	300	LT8603	LT8603HDZ	LT8603ZL
	400	LT8604	LT8604HDZ	LT8604ZL
	500	LT8605	LT8605HDZ	LT8605ZL
	600	LT8606	LT8606HDZ	LT8606ZL
100	200	LT1602	LT1602HDZ	LT1602ZL
	300	LT1603	LT1603HDZ	LT1603ZL
	400	LT1604	LT1604HDZ	LT1604ZL
	500	LT1605	LT1605HDZ	LT1605ZL
	600	LT1606	LT1606HDZ	LT1606ZL

Крышка на T-образный ответвитель R600

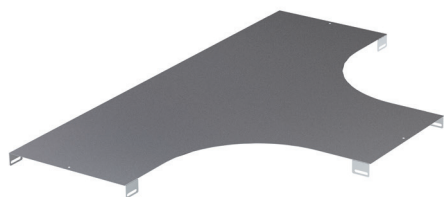

Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	LK0206	LK0206HDZ	LK0206ZL
300	LK0306	LK0306HDZ	LK0306ZL
400	LK0406	LK0406HDZ	LK0406ZL
500	LK0506	LK0506HDZ	LK0506ZL
600	LK0606	LK0606HDZ	LK0606ZL