

Каучуковые разъемы



Декларация №:

РОСС CN.AB24.Д01291

Соответствует стандартам:

ГОСТ Р 51325.1-99;
ГОСТ Р 51322.2.2-99.

Описание

Корпуса силовых разъемов изготовлены из каучука, обладающего хорошими электроизоляционными свойствами и высокой износостойкостью. Штифты вилок никелированные цельнолатунные. Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм².

В ассортименте представлены разъемы для сетей однофазного тока, в будущем планируется расширение группы трехфазными разъемами для промышленного применения.

Применение

Силовые разъемы UNiVersal с корпусом из каучука незаменимы при эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Они идеально подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования на даче или приусадебном участке, то есть во всех случаях при наличии повышенных требований к надежности и защищенности соединения.

Преимущества

- Обеспечивают высокую степень защиты соединения IP44 (защита от брызг)
- Легко монтируются
- Могут применяться в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40 °C до +50 °C
- Гарантируют высокую надежность соединения и долгий срок службы







Индивидуальная упаковка

Технические характеристики

- Напряжение в сети: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Условия эксплуатации: от - 40 °C до + 50 °C;
- Материал корпуса: каучук;
- Срок службы: 5 лет;
- Гарантийный срок: 1 год;
- Способ утилизации: как уничтожение бытовых отходов;
- Комплектность: изделие, упаковочный пакет.







Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка		
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
	Вилка прямая однофазная (каучук)	602227	0,05	40	255x215x170	240	525x230x535	16
	Штепсельный разъем с заглушкой однофазный (каучук)	602228	0,1	25	240x126x255	200	515x275x505	23
	Розетка настенная однофазная с заглушкой (каучук)	602229	0,11	30	495x425x75	120	505x435x315	14
	Колodka тройная однофазная с заглушками (каучук)	602230	0,27	10	340x260x145	40	350x270x590	12,5

Габаритные размеры


602227

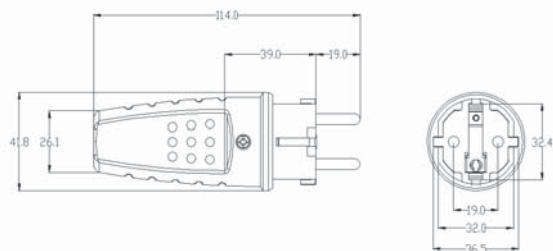

602228

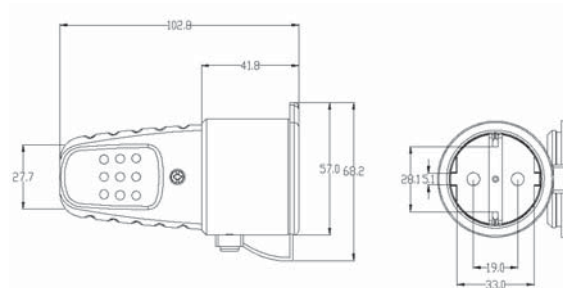

602229

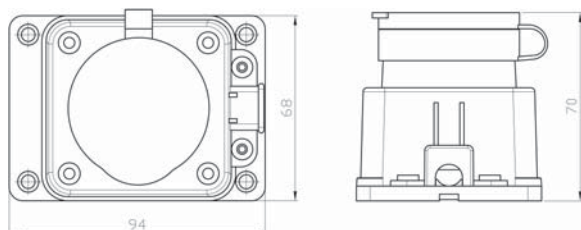

602230

