



50000
ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

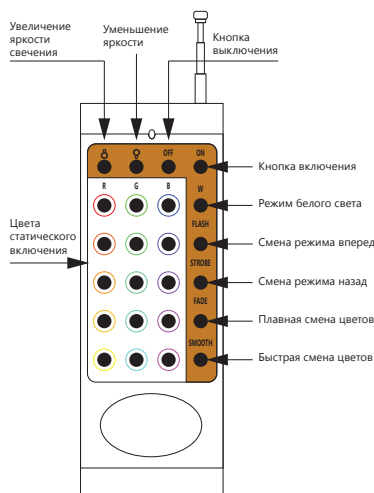

Оборотная сторона

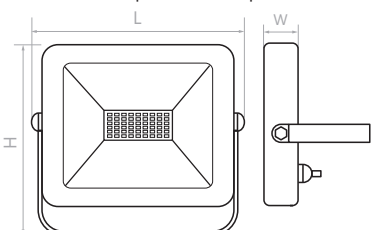

Светодиодные RGB прожекторы **LL-611, LL-612, LL-613** предназначены для декоративного освещения архитектурных объектов, фасадов зданий, сооружений, памятников, создания световых эффектов, фоновой подсветки.

Прожекторы управляется с помощью радиоканального пульта дистанционного управления и имеют 20 режимов работы.

ОСОБЕННОСТИ:

- Дальность передачи сигнала до 20 м
- Корпус прожекторов изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого антикоррозийным покрытием
- Оптический блок защищен закаленным силикатным стеклом.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C
- Долгий срок службы светодиодов - 50000 часов
- Для крепления на монтажной поверхности имеется поворотная лира.
- Прожекторы прошли все необходимые тестирования на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов

Модель	LL-611	LL-612	LL-613
Артикул	29701	29702	29703
Мощность:	20W	30W	50W
Напряжение:	AC 85-265V / 50Hz		
Источник света:	18x2835SMD	42x2835SMD	84x2835SMD
Цвет свечения:	RGB		
Габаритный размер, LxHxW:	162 x 144 x 27мм	194 x 180 x 27мм	240 x 210 x 30мм
Материал корпуса:	алюминий		
Цвет корпуса:	черный		
Степень защиты:	IP65		
Класс защиты:	I		
Рабочая температура:	от -40 до +50 °C		
Гарантия:	2 года		

EAC IP65



www.feron.ru