


Консоль потолочная BBA-30 (DS)

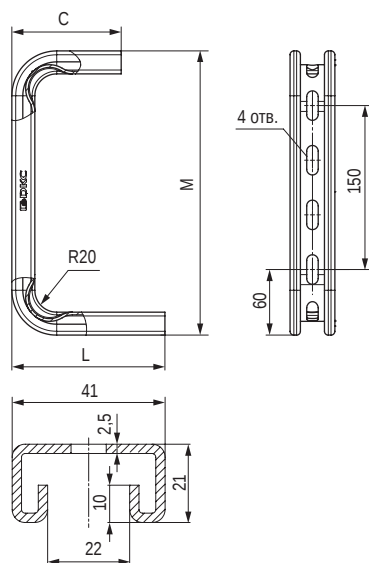

Назначение


- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- крепление к потолку;
- крепление к стене.

Характеристики

- толщина стали – 2,5 мм;
- BBA3010, BBA3015 – 3 отверстия в основании;
- BBA3020, BBA3030, BBA3040 – 2 отверстия в основании;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Высота М, мм	С	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	285	140	260	95	0,80	BBA3010	BBA3010HDZ	–	BBA3010ZL
150	260	190	260	95	0,90	BBA3015	BBA3015HDZ	–	BBA3015ZL
200	190	240	270	142	1,08	BBA3020	BBA3020HDZ	–	BBA3020ZL
300	130	340	270	142	1,27	BBA3030	BBA3030HDZ	–	BBA3030ZL
400	85	440	270	142	1,46	BBA3040	BBA3040HDZ	–	BBA3040ZL

Консоль BBC-30 (DW)

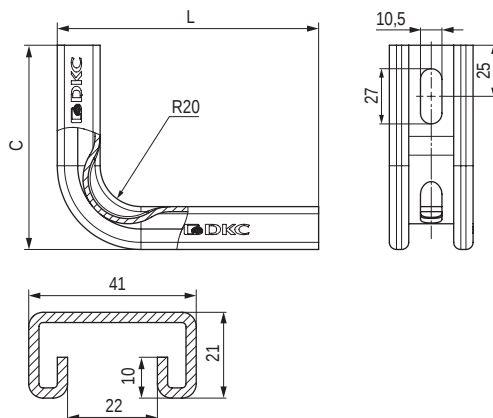

Назначение

- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- крепление к стене.

Характеристики

- толщина стали – 2,5 мм;
- BBC3010, BBC3015 – 1 отверстие в основании;
- BBC3020, 3030, 3040 – 2 отверстия в основании;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Высота Н, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	280	142	100	0,4	BBC3010	BBC3010HDZ	–	BBC3010ZL
150	170	192	100	0,5	BBC3015	BBC3015HDZ	–	BBC3015ZL
200	130	242	140	0,67	BBC3020	BBC3020HDZ	–	BBC3020ZL
300	115	342	140	0,86	BBC3030	BBC3030HDZ	–	BBC3030ZL
400	95	442	140	1,05	BBC3040	BBC3040HDZ	–	BBC3040ZL