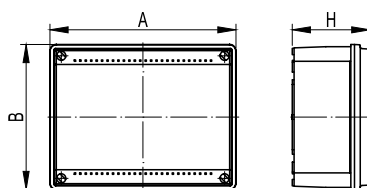


Коробки ответвительные с гладкими стенками и низкой крышкой, IP56

**Назначение**

- для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики


- крышки коробок имеют бесшовный уплотнитель из вспененного полиуретана, привязка крышки к основанию осуществляется при помощи фиксатора якорного типа;
- степень защиты – IP56.

Особенности

- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно).

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Тип крышки	Упаковка, шт.	Код
120×80×50	134×94×62	матовая	1	53920
150×110×70	165×124×84	матовая	1	54020
190×140×70	204×159×84	матовая	1	54120
240×190×90	254×199×102	матовая	1	54220
300×220×120	312×239×132	прозрачная	1	54320
380×300×120	409×304×130	прозрачная	1	54420

Коробки ответвительные с гладкими стенками и высокой крышкой, IP56

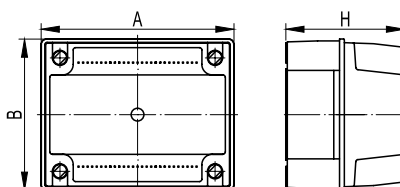**Назначение**

- для защиты коммуникационных электрических сетей от пыли и влаги в местах их соединения.

Характеристики

- крышки коробок снабжены уплотнительным шнуром из пористой резины;
- степень защиты – IP56.

Особенности

- крышки коробок (код 54030, 54130) фиксируются металлическими шурупами;
- высокая крышка увеличивает внутреннее пространство коробки;
- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно).

Условный размер, мм	Размер (А×В×Н), мм	Упаковка, шт.	Код
150×110×135	154×114×141	1	54030
190×145×135	195×150×140	1	54130