Крышка на переходник RRC

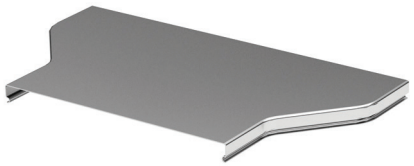

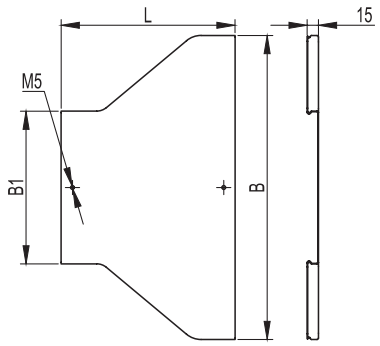

Назначение
• защита кабелей от внешних воздействий.
Характеристики
• толщина стали – 0,8 мм;
• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.
Особенности
• поставляется в комплекте с метизами (CM030508, CM100500) в соответствующем аксессуару исполнении и пластинами PTCE.

Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Длина L, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	50	180	0,20	38079K	38079KHDZ	38079KZL
150	80	180	0,25	38081K	38081KHDZ	38081KZL
150	100	180	0,28	38082K	38082KHDZ	38082KZL
200	80	180	0,30	38083K	38083KHDZ	38083KZL
200	100	170	0,30	38084K	38084KHDZ	38084KZL
200	150	180	0,34	38085K	38085KHDZ	38085KZL
300	80	245	0,50	38086K	38086KHDZ	38086KZL
300	100	230	0,48	38087K	38087KHDZ	38087KZL
300	150	200	0,46	38088K	38088KHDZ	38088KZL
300	200	170	0,44	38089K	38089KHDZ	38089KZL
400	200	230	0,50	38308K	38308KHDZ	38308KZL
400	300	230	0,50	38090K	38090KHDZ	38090KZL
500	200	250	0,50	38093K	38093KHDZ	38093KZL
500	300	340	0,55	38091K	38091KHDZ	38091KZL
500	400	350	0,60	38092K	38092KHDZ	38092KZL
600	300	468	0,60	38191K	38191KHDZ	38191KZL
600	400	348	0,65	38192K	38192KHDZ	38192KZL
600	500	230	0,70	38193K	38193KHDZ	38193KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1