


TP-10P10C UTP

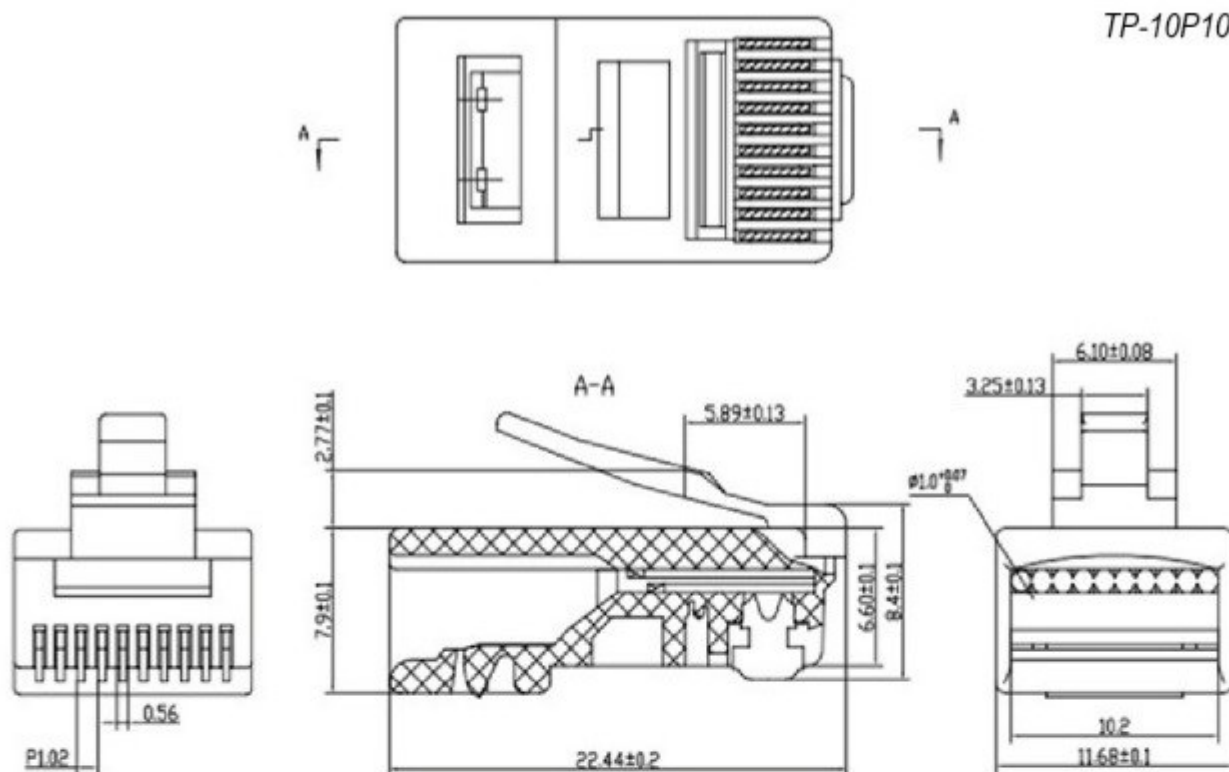

Вес брутто 1.84

Транспортная упаковка: размер/кол-во 48*32*22.5/4400

Высота 7,9 (корпус) + 2,77 (защелка - нажата) мм

Ширина 11,68 мм

Глубина 22,44 мм

Тип разъёма вилка - коннектор 10P10C UTP (cat.5E) (10 - контактная)

Диапазон рабочих температур -20...+70 °C

Материал поликарбонат

Назначение для ИБП АРС и др.

Контактное сопротивление, не более 35 МОм

Совместимость гнездо - модуль TJ10P10C, изделия с гнездом 10P8C

Сопротивление изоляции, не менее 500 (при $U_{исп.дс} = 500$ В) МОм

Диэлектрическая прочность 500 (50 Гц, 1 мин.) В

Количество циклов коммутации (электро), не менее 500

Прочность прочность соединения с кабелем на разрыв - 89 Н

Количество циклов коммутации, не менее 500