


RC- шаг 1,27 мм

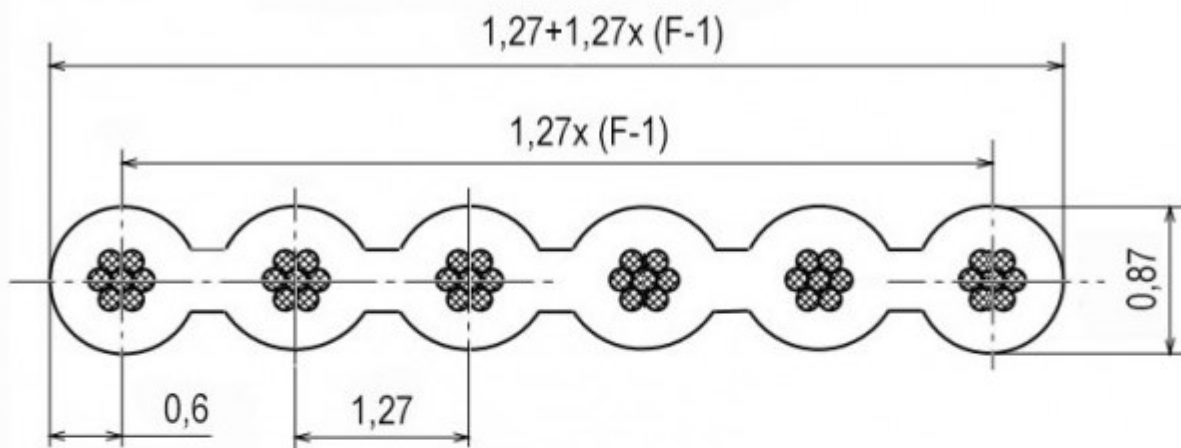

F - количество проводников

Высота 0,87 мм

Длина (бухта) - 30,5 м

Ширина $17,78 \pm 0,3$ мм

Тип кабель ленточный 14-проводный; шаг - 1,27 мм

Емкость 40 пФ/ м

Характеристика проводника - многожильный 7x0,12 (28AWG) мм

Диапазон рабочих температур -20°C...+80°C

Материал жила/ изоляция - Cu/ PVC

Импеданс 115 Ом

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм на км длины (T=20 °C)

Диэлектрическая прочность 2000В (50Гц/1мин.)

Транспортная упаковка: размер/кол-во 36*21*21/6

Вес брутто 799.83