


Муфта труба-коробка с внутренней резьбой

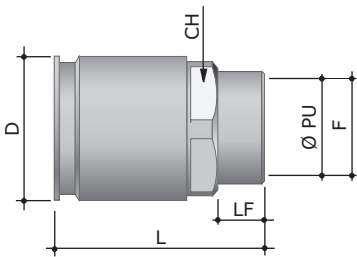

- Описание:**
- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ex t. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода стальной трубы в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления.
- Комплектация:**
- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной поверхности.
- Типоразмеры:**
- метрическая от M16 до M63;
 - GAS от 3/8" до 1 1/2" (по запросу).
- Степень защиты:**
- IP66/67.
- Материал:**
- корпус: никелированная латунь;
 - уплотнение: силикон.
- Защита:**
- Ex e IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U.
- Зона:**
- 1, 2, 21, 22.
- Температура окружающей среды:**
- от -45 до +85 °C.

Номинальный диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	F	LF	ØPU	ØD	CH	
16	M16x1,5	10	14,5	23	21	EX6112-A16
20	M20x1,5	10	18,5	27	25	EX6112-A20
25	M25x1,5	10	23,5	32	30	EX6112-A25
32	M32x1,5	12	30,5	39	37	EX6112-A32
40	M40x1,5	15	38,5	50	47	EX6112-A40
50	M50x1,5	15	48,5	60	56	EX6112-A50
63	M63x1,5	21,5	57	75	67	EX6112-A63N

Примечание: другие типы резьбы – по запросу.