


# Кабельные вводы AVC: серия PGB-P



## Техническая информация

<b>Резьба</b>	PG
<b>Материал</b>	полиамид 6.6, вакуумная резина
<b>Цвет</b>	черный (B) и серый (G)
<b>Рабочий диапазон</b>	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
<b>Химическая стойкость</b>	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

## Чертеж

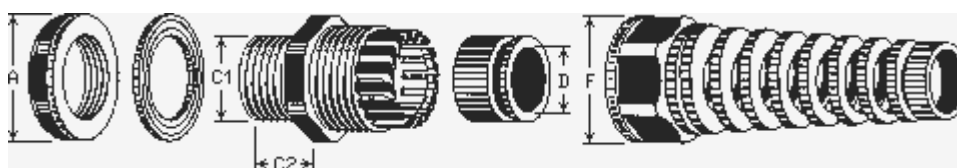

## Наименование для заказа

Наименование	Резьба	D	C1	C2	A/F
PGB9-P-05B	PG9	5,5-3	15,2	8,5	22/19
PGB9-P-05G	PG9	5,5-3	15,2	8,5	22/19
PGB9-P-09B	PG9	8-4	15,2	8,5	22/19
PGB9-P-09G	PG9	8-4	15,2	8,5	22/19
PGB11-P-07B	PG11	7-4	18,6	9	24/22
PGB11-P-07G	PG11	7-4	18,6	9	24/22
PGB11-P-10B	PG11	10-6	18,6	9	24/22
PGB11-P-10G	PG11	10-6	18,6	9	24/22
PGB13,5-P-08B	PG13,5	8,8-5	20,4	10	27/24
PGB13,5-P-08G	PG13,5	8,8-5	20,4	10	27/24
PGB13,5-P-11B	PG13,5	11,5-6	20,4	10	27/24
PGB13,5-P-11G	PG13,5	11,5-6	20,4	10	27/24
PGB16-P-10B	PG16	11-6	22,5	10	30/27
PGB16-P-10G	PG16	11-6	22,5	10	30/27
PGB16-P-13B	PG16	13-8	22,5	10	30/27
PGB16-P-13G	PG16	13-8	22,5	10	30/27
PGB21-P-16B	PG21	15,8-10	28,3	12	36/33
PGB21-P-16G	PG21	15,8-10	28,3	12	36/33

### Примечание.

Все размеры указаны в миллиметрах.