
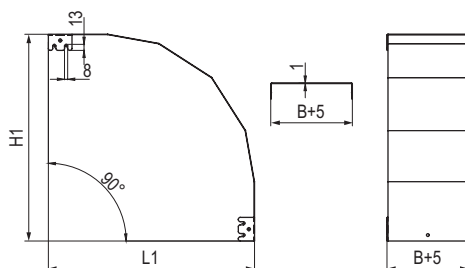


Крышка на угол вертикальный внешний 90°



Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- толщина - 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	H1, мм	L1, мм	Код, исп. 1 R300	Код, исп. 2 R300	Код, исп. 4 R300	Код, исп. 1 R600	Код, исп. 2 R600	Код, исп. 4 R600
50	200	2,33	524	523	LKO5320K	LKO5320KHDZ	LKO5320KZL	LKO5620K	LKO5620KHDZ	LKO5620KZL
	300	2,71	524	523	LKO5330K	LKO5330KHDZ	LKO5330KZL	LKO5630K	LKO5630KHDZ	LKO5630KZL
	400	3,09	524	523	LKO5340K	LKO5340KHDZ	LKO5340KZL	LKO5640K	LKO5640KHDZ	LKO5640KZL
	500	3,47	524	523	LKO5350K	LKO5350KHDZ	LKO5350KZL	LKO5650K	LKO5650KHDZ	LKO5650KZL
	600	3,85	524	523	LKO5360K	LKO5360KHDZ	LKO5360KZL	LKO5660K	LKO5660KHDZ	LKO5660KZL
80	200	2,91	504	504	LKO8320K	LKO8320KHDZ	LKO8320KZL	LKO8620K	LKO8620KHDZ	LKO8620KZL
	300	3,29	504	504	LKO8330K	LKO8330KHDZ	LKO8330KZL	LKO8630K	LKO8630KHDZ	LKO8630KZL
	400	3,68	504	504	LKO8340K	LKO8340KHDZ	LKO8340KZL	LKO8640K	LKO8640KHDZ	LKO8640KZL
	500	4,06	504	504	LKO8350K	LKO8350KHDZ	LKO8350KZL	LKO8650K	LKO8650KHDZ	LKO8650KZL
	600	4,44	504	504	LKO8360K	LKO8360KHDZ	LKO8360KZL	LKO8660K	LKO8660KHDZ	LKO8660KZL
100	200	3,28	475	474	LKO1320K	LKO1320KHDZ	LKO1320KZL	LKO1620K	LKO1620KHDZ	LKO1620KZL
	300	3,66	475	474	LKO1330K	LKO1330KHDZ	LKO1330KZL	LKO1630K	LKO1630KHDZ	LKO1630KZL
	400	4,04	475	474	LKO1340K	LKO1340KHDZ	LKO1340KZL	LKO1640K	LKO1640KHDZ	LKO1640KZL
	500	4,42	475	474	LKO1350K	LKO1350KHDZ	LKO1350KZL	LKO1650K	LKO1650KHDZ	LKO1650KZL
	600	4,80	475	474	LKO1360K	LKO1360KHDZ	LKO1360KZL	LKO1660K	LKO1660KHDZ	LKO1660KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1