




ПЕРЕМЫЧКИ ПГС

Перемычки ПГС используются для заземления металлических конструкций, конструкций, корпусов машин, аппаратов, станков, трубной электропроводки.

Перемычки ПГС изготавливаются из стального оцинкованного каната, наконечники - из стали с оцинкованным покрытием. Сила выдергивания каната из наконечников перемычек составляет не менее 50Н. Рекомендуется использовать с флажком Ф.

Состав комплекта:

- 1) Наконечники
- 2) Канат

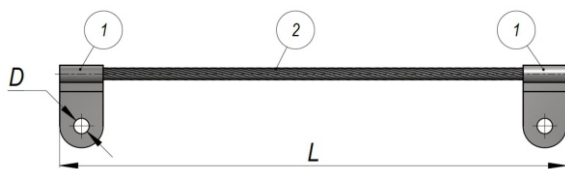

Технические характеристики	
▶ Сила выдергивания	50Н
▶ Климатическое исполнение	У2,5
▶ Материал	Оцинкованная сталь

Артикул	Тип перемычки	Сечение каната мм ²	Размеры, мм	
			L	D
zeta11110	Перемычка ПГС-25-280	25	280	6,5
zeta11111	Перемычка ПГС-25-560	25	560	6,5
zeta11112	Перемычка ПГС-25-900	25	900	6,5
zeta11114	Перемычка ПГС-35-280	35	280	8,5
zeta11115	Перемычка ПГС-35-560	35	560	8,5
zeta11116	Перемычка ПГС-35-900	35	900	8,5
zeta11118	Перемычка ПГС-50-280	50	280	10,5
zeta11119	Перемычка ПГС-50-560	50	560	10,5
zeta11120	Перемычка ПГС-50-900	50	900	10,5
zeta11121	Перемычка ПГС-95-280	95	280	10,5
zeta11122	Перемычка ПГС-95-560	95	560	10,5
zeta11123	Перемычка ПГС-95-900	95	900	10,5