

**RM18-7-ZK**





## Описание

### Характеристики

Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, А: 5

Максимальная токовая нагрузка на соединитель, А: 30

Сопротивление контактов, мΩ: 5

Сопротивление изоляции, МΩ: 5000

Степень защиты: IP54

Температурный диапазон: -60~+150 °С

Фланец для монтажа: Да


Функциональное назначение: Розетка

Напряжение, не более, В: 560


Способ монтажа: На блок



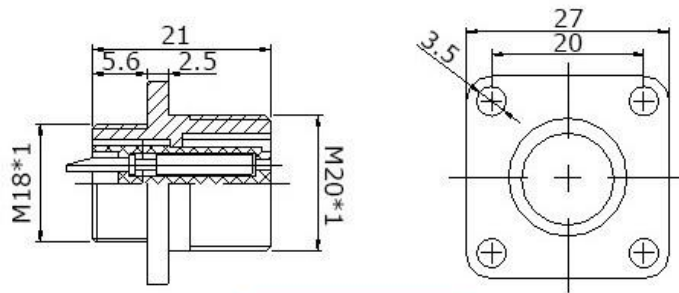

Количество контактов: 7

## Чертежи



SZC-CONNECTOR



-  —  $\varnothing 1\text{mm}$
-  —  $\varnothing 1.5\text{mm}$
-  —  $\varnothing 2\text{mm}$
-  —  $\varnothing 3\text{mm}$