


AZ7100

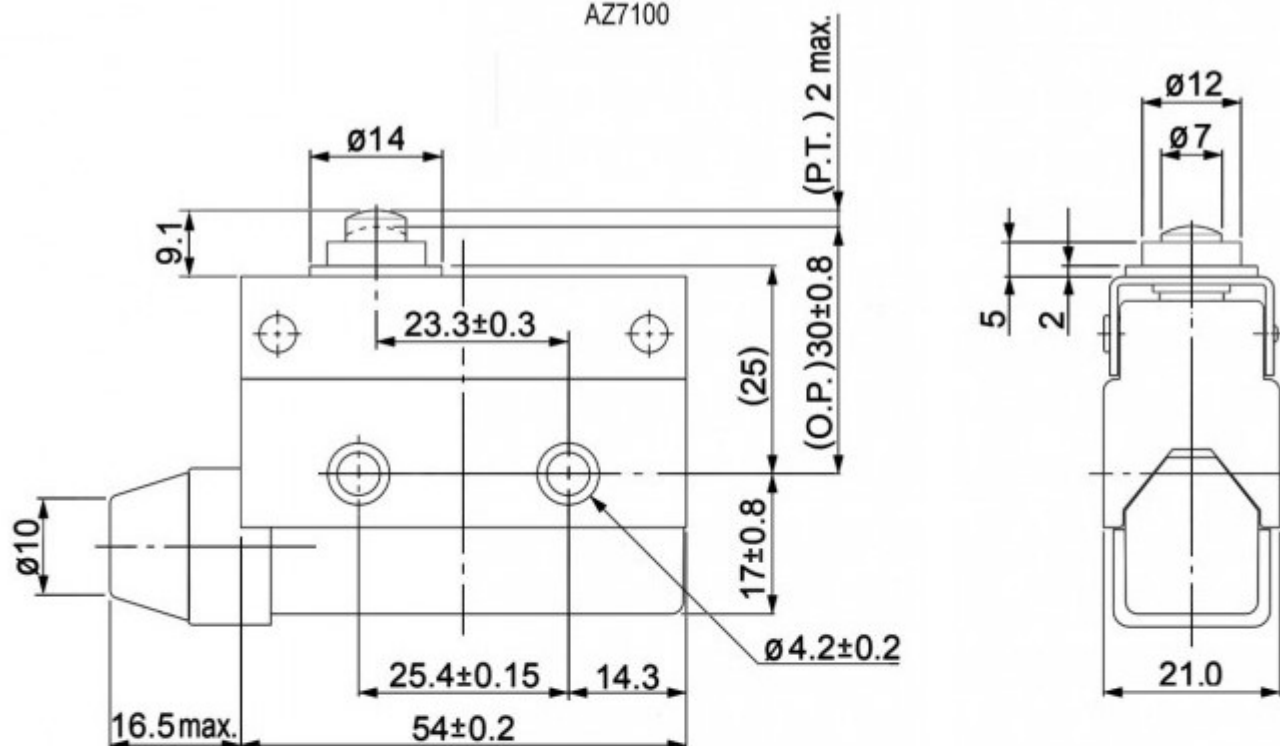

**Тип выключатель концевой серии AZ с коротким толкателем**

**Схема переключения ON - (ON), SPDT (1 Form C)**

**Характеристикаход толкателя P.Tmax - 2 мм**

**Номинальный ток, 10А**

**Номинальное напряжение, АС: 250В**

**Контактное сопротивление, МОм, не более 15 (при 6...8 В DC)**

**Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100 (при Uисп.dc=500 В)**

**Диэлектрическая прочность, 1500В (50 Гц, 1 мин.) между контактами**

**Степень защиты IP64**

**Диапазон рабочих температур, °С -20...+60**

**Материал корпуса пластик**

**Высота, мм корпус - 54**

**Ширина, мм 21,0**

**Глубина, мм 49,1 (корпус + толкатель)**

**Транспортная упаковка: размер/кол-во 45\*24\*37/200**

**Вес брутто 70.00**