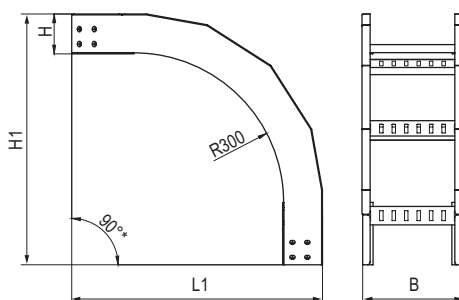


Угол вертикальный внешний 90°

**Назначение**

• организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

• поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	H1, мм	L1, мм	Код, исп. 1 R300	Код, исп. 2 R300	Код, исп. 4 R300	Код, исп. 1 R600	Код, исп. 2 R600	Код, исп. 4 R600
50	200	2,29	473	473	LO5320K	LO5320KHDZ	LO5320KZL	LO5620K	LO5620KHDZ	LO5620KZL
	300	2,60	473	473	LO5330K	LO5330KHDZ	LO5330KZL	LO5630K	LO5630KHDZ	LO5630KZL
	400	2,91	473	473	LO5340K	LO5340KHDZ	LO5340KZL	LO5640K	LO5640KHDZ	LO5640KZL
	500	3,21	473	473	LO5350K	LO5350KHDZ	LO5350KZL	LO5650K	LO5650KHDZ	LO5650KZL
	600	3,52	473	473	LO5360K	LO5360KHDZ	LO5360KZL	LO5660K	LO5660KHDZ	LO5660KZL
80	200	3,12	503	503	LO8320K	LO8320KHDZ	LO8320KZL	LO8620K	LO8620KHDZ	LO8620KZL
	300	3,42	503	503	LO8330K	LO8330KHDZ	LO8330KZL	LO8630K	LO8630KHDZ	LO8630KZL
	400	3,74	503	503	LO8340K	LO8340KHDZ	LO8340KZL	LO8640K	LO8640KHDZ	LO8640KZL
	500	4,05	503	503	LO8350K	LO8350KHDZ	LO8350KZL	LO8650K	LO8650KHDZ	LO8650KZL
	600	4,35	503	503	LO8360K	LO8360KHDZ	LO8360KZL	LO8660K	LO8660KHDZ	LO8660KZL
100	200	3,51	523	523	LO1320K	LO1320KHDZ	LO1320KZL	LO1620K	LO1620KHDZ	LO1620KZL
	300	3,82	523	523	LO1330K	LO1330KHDZ	LO1330KZL	LO1630K	LO1630KHDZ	LO1630KZL
	400	4,13	523	523	LO1340K	LO1340KHDZ	LO1340KZL	LO1640K	LO1640KHDZ	LO1640KZL
	500	4,43	523	523	LO1350K	LO1350KHDZ	LO1350KZL	LO1650K	LO1650KHDZ	LO1650KZL
	600	4,74	523	523	LO1360K	LO1360KHDZ	LO1360KZL	LO1660K	LO1660KHDZ	LO1660KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1