


Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный

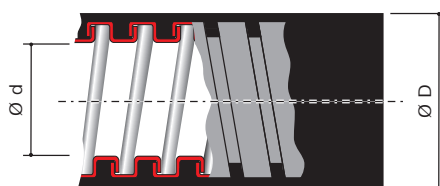

Усиленный замок

Назначение

- прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями;
- решение для прокладки кабеля в условиях низких температур.

Особенности

- стойкость к распространению горения;
- стойкость к воздействию синтетических масел, чернил и смазок;
- обладает отличной эластичностью и хорошей механической стойкостью;
- стойкость к ультрафиолетовому излучению;
- высокие механические показатели на разрыв и сжатие;
- герметичный монтаж во влажных и запыленных помещениях;
- гарантированная непрерывность электроснабжения.

Характеристики

Технические условия	ТУ 4833-051-47022248-2016
Степень защиты	IP66/IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
	IP66 при динамических воздействиях при прокладке
Температура монтажа и эксплуатации, °С	IP67 при статической прокладке
	от -60 до +70
Климатическое исполнение	У1, УХЛ1
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С)	свыше 1250 Н на 5 см* для диаметров 10-27 мм
	750 Н на 5 см* для диаметров 35-50 мм
Разрывная прочность	1000 Н для диаметров 20-50 мм
	500 Н для диаметров 10-15 мм
Ударная прочность при -60 °С	не менее 1 Дж
Категория горения	ПВ 0
Содержание галогенов	содержит
Цвет	черный

* Деформация при заявленном усилии сжатия – не более 25 ± 5 % от начального диаметра

Ø номинальный, мм	Ø внутренний, мм	Ø внешний, мм	Минимальный радиус изгиба, мм	В бухте, м	Тип замка	Код	
						без протяжки	с протяжкой
10	10	14	30	50	усиленный	6071R-010NCR	6071R-010NPCR
				100			6071R-010N100PCR
12	12	16	35	50	усиленный	6071R-012NCR	6071R-012NPCR
				100			6071R-012N100PCR
15	15,5	19,5	40	50	усиленный	6071R-015NCR	6071R-015NPCR
				100			6071R-015N100PCR
20	20,5	25,5	60	50	усиленный	6071R-020NCR	6071R-020NPCR
				100			6071R-020N100PCR
26	26,5	31,5	80	25	усиленный	6071R-027NCR	6071R-027NPCR
				25			6071R-035NPCR
35	35	41	120	25	усиленный	6071R-040NCR	6071R-040NPCR
				25			6071R-050NPCR
40	40	46	150	25	усиленный	6071R-040NCR	6071R-040NPCR
				25			6071R-050NPCR
50	50,5	57	200	25	усиленный	6071R-050NCR	6071R-050NPCR
				25			6071R-050NPCR