

СТЯЖКИ И БАНДАЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Для связывания и соединения кабелей с круглым поперечным сечением на кабельных площадках, а также для крепления кабеля на стены или приборные стойки. Стяжки умеют зубчатую защелку для фиксации пучка проводов различной толщины. Выполнены из прочного нестягивающегося материала и имеют высокий коэффициент усилия затяжки.

Материал: Нейлон 66 (Стандарт UL 94V-2).

Диапазон рабочих температур: -40...85°C.

Цвет: белый, черный.

Стяжки неоткрывающиеся с фиксатором

Наим-е	Макс. диам. зажим. кабеля, мм	Размеры, мм		Прочность при растяжении, кг
		длина, мм	ширина, мм	
ALT-085C	23.0	96.0	2.5	8.0
ALT-102S	25.0	100.0	2.5	8.0
ALT-150M	39.0	150.0	3.6	18.0



Стяжки открывающиеся с фиксатором

Наим-е	Макс. диам. зажим. кабеля, мм	Размеры, мм		Прочность при растяжении, кг
		длина, мм	ширина, мм	
PST-1	30	125.0	7.6	22.0
PST-2	35	150.0	7.6	22.0




Стяжки неоткрывающиеся с фиксатором для монтажа под винт

Наименование		Макс. диам. зажим. каб., мм	Размеры длина x ширина, мм	Диаметр отверстия, мм	Прочность при растяжении, кг
белый цвет	черный цвет				
ALC-110S	ALC-110S-B	25	112x2.5	3.1	8.2
ALC-150M	ALC-150M-B	36	151x3.6	4.5	13.6
ALC-200L	ALC-200L-B	50	206x4.8	4.8	22.7
ALC-315H	ALC-315H-B	80	318x7.8	5.0	54.5



Бандаж

Наим-е	Размеры, мм			Диаметр кабеля, мм
	D	D1	W	
KS-3	1.5	3	4.0	15-18
KS-6	4	6	7.0	4-50
KS-8	6	8	10.8	6-60
KS-10	7.5	10	11.4	7.5-60
KS-12	9	12	13.9	9-65
KS-15	12	15	15.0	12-70
KS-19	15	19	18.2	15-100
KS-24	20	24	19.6	20-130

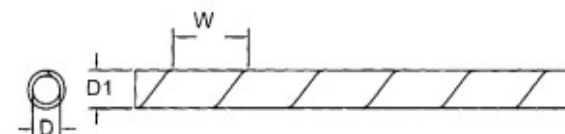

Для установки стяжек используйте специальные инструменты JY-501, JY-505 и YIT-6A.